

FÜR KEINEN PREIS DER WELT SETZEN WIR AUF HOHE PREISE.

Daraus ergibt sich das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis für unser ganzes Produktsortiment und für unsere Kunden.

**LEUCHTET
EIN.**





MIT LEUCHTENDEM BEISPIEL VORANGEHEN. DAS GILT AUCH FÜR DIE KOSTEN.

Wir bieten unseren Kunden immer einen attraktiven Preis, bei herausragender Effizienz, Garantie und Lebensdauer. Denn wir glauben, dass Investitionen in energiesparende Produkte uns ein großes Stück näher in ein energiesparendes Zeitalter bringen.

INHALT

- 4 FEUCHTRAUMLEUCHE MULTILUMEN
- 5 FEUCHTRAUMLEUCHE LEERGEHÄUSE FÜR T8-LED-RÖHRE(N)
- 8 PANEL MULTICOLOUR
- 9 SCHEINWERFER
- 10 DOWNLIGHT
- 11 SLIM-DOWNLIGHT
- 14 LED-RÖHRE T8 – STANDARD OUTPUT

FEUCHTRAUMLEUCHE MULTILUMEN



Für Industrieräume, Werkstätten, Nebenräume, überdachte Parkplätze

L1200 / L1500: 2 Lumenpakete in jeder Leuchte

Mittlere Nutzlebensdauer L70: 50.000 Stunden


Einfache und schnelle Montage

3 Jahre Garantie


| | MAZDA WT007C LED18S/840 PSU L600 | MAZDA WT007C 29-48S/840 PSU L1200 | MAZDA WT007C 41-68S/840 PSU L1500 |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Ersatz für T8 | 2 x 18 W | 1 x 36 W / 2 x 36 W | 1 x 58 W / 2 x 58 W |
| Leuchten-Lichtstrom (lm) | 1.800 | 2.900 / 4.800* | 4.100 / 6.800* |
| Systemleistung (W) | 16,0 | 23,0 / 42,0 | 28,0 / 50,0 |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 112 | 126 / 114 | 146 / 136 |
| Mittlere Nutzlebensdauer L70 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (K) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Farbwiedergabeindex (R _a) | 80 | 80 | 80 |
| Dimmbar | Nein | Nein | Nein |
| L x B x H (mm) | 600 x 71 x 74 | 1.207 x 71 x 74 | 1.507 x 71 x 74 |
| Bestell-Nummer (EOC) | 509 405 99 | 509 412 99 | 509 429 99 |

*Fabrikseinstellung

Lieferung mit umfangreichem Montagezubehör: Decken-Montagebügel mit Schrauben und Dübeln, Sicherheits-Anti-Vandalismuschrauben, Extra-Kabelverschraubung für optionale Durchgangsverdrahtung, Montagehaken für abgependelte Montage. Durchgangsverdrahtung optional bei jedem Produkt bauseits möglich - siehe Montageanleitung.

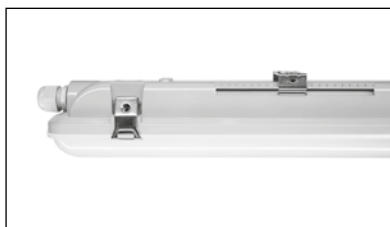

Horizontal verschiebbare Montagebügel für maximale Flexibilität und Edelstahlverschlüsse mit zwei Sicherheits-Anti-Vandalismuschrauben.



Mit dem 2-in-1 Lumen-Schalter kann der Lichtstrom einfach auf ein niedrigeres oder höheres Lumenpaket eingestellt werden.

FEUCHTRAUMLEUCHE LEERGEHÄUSE FÜR T8-LED-RÖHRE(N)



Für Industrieräume, Werkstätten, Nebenräume, überdachte Parkplätze

Für Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC

Einfache und schnelle Montage

3 Jahre Garantie

| | MAZDA WT006C G2 1xTLED L1200 | MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200 | MAZDA WT006C G2 1xTLED L1500 | MAZDA WT006C G2 2xTLED L1500 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ersatz für T8 | 1 x 36 W | 2 x 36 W | 1 x 58 W | 2 x 58 W |
| Leuchten-Lichtstrom (lm) | abhängig von der verwendeten T8-LED-Röhre | | | |
| Systemleistung (W) | abhängig von der verwendeten T8-LED-Röhre | | | |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | abhängig von der verwendeten T8-LED-Röhre | | | |
| Ähnlichste Farbtemperatur (K) | abhängig von der verwendeten T8-LED-Röhre | | | |
| L x B x H (mm) | 1.275 x 70 x 84 | 1.275 x 95 x 84 | 1.580 x 70 x 84 | 1.580 x 95 x 84 |
| Bestell-Nummer (EOC) | 509 894 99 | 509 900 99 | 509 917 99 | 509 924 99 |

Lieferung mit Montagezubehör: Decken-Montagebügel mit Schrauben und Dübeln.



Sicherer Halt der Abdeckung mit Edelstahlverschlüssen.



Horizontal verschiebbare Montagebügel für maximale Flexibilität.



Empfehlung:
MAZDA LED-Röhre
Standard Output
1500mm 20W 840 T8
Bestell-Nr.: 54332100
1200mm 15,5W 840 T8
Bestell-Nr.: 54243000

Mehr auf S. 14



Empfehlung:
MAZDA LED-Röhre
Ultra Output
1500mm UO 31,5W 840 T8
Bestell-Nr.: 54378900
1200mm UO 21,5W 840 T8
Bestell-Nr.: 54374100

Mehr auf S. 15



IP65

IK08



Temperatur
-20 bis 35 °C

STROMSPAREN KENNT EINE ABKÜRZUNG: LED.

Alles ist im Wandel und so auch wir. Bei der Entwicklung unseres Sortiments haben wir die neuesten LED-Technologien verwendet, um eine hervorragende Lichtqualität, lange Nutzlebensdauern und hohe Effizienzen für sofortige Energieeinsparung zu erzielen. Mit einer breiten Auswahl an Leuchten bieten wir Lösungen für viele Anwendungsgebiete im Innen- und Außenbereich. Verschiedene T8-LED-Röhren ergänzen das Angebot.



PANEL MULTICOLOUR



Für Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Flure, Nebenräume

Für Deckenmodul 625

BAP-tauglich konform EN12464-1 ($L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$; UGR 19)

Nur 2 Typen: Ein/Aus und DALI

Dank MultiColour-Schalter 3 Lichtfarben in einer Leuchte – Warmweiß (3.000 K), 3.500 K, Neutralweiß (4.000 K)

Mit Steckanschlussklemme & integrierter Zugenlastung für einfachen & schnellen elektrischen Anschluss, zur Weiterverdrahtung geeignet

Mittlere Nutzlebensdauer L70: 50.000 Stunden

3 Jahre Garantie

| | MAZDA RC008B 345/830_840 PSU W62L62 OC | MAZDA RC008B 345/830_840 PSD W62L62 OC |
|-------------------------------|---|---|
| Ersatz für T8 | 4 x 18 W | 4 x 18 W |
| Leuchten-Lichtstrom (lm) | 3.400 | 3.400 |
| Systemleistung (W) | 34,0 | 34,0 |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 100 | 100 |
| Mittlere Nutzlebensdauer L70 | 50.000 | 50.000 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (K) | 3.000 / 3.500 / 4.000* | 3.000 / 3.500 / 4.000* |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | 80 |
| Dimmbar | Nein | Ja, DALI |
| L x B x H (mm) | 620 x 620 x 35 / 60** | 620 x 620 x 35 / 65** |
| Bestell-Nummer (EOC) | 508 811 99 | 508 828 99 |

* Fabrikseinstellung

** wenn Betriebsgerät auf der Leuchte positioniert wird.



Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet.



Mit dem Lichtfarben-Schalter kann die Lichtfarbe des MAZDA LED-Panels wahlweise auf 3.000 K, 3.500 K oder 4.000 K eingestellt werden.

SCHEINWERFER



Für Freiflächen, Sportanlagen, Industrieflächen, Gebäudefassaden, Parkplätze, Baustellen

Ausführung mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)

Mittlere Nutzlebensdauer L70: 35.000 Stunden

Kompaktes und robustes Aluminium-Gehäuse

Vorinstalliertes Anschlusskabel für eine einfache Installation (0,3 m: 10 bis 20 W / 0,6 m: 50 W)

3 Jahre Garantie

| | MAZDA BVP008 10W 4000K | MAZDA BVP008 20W 4000K | MAZDA BVP008 30W 4000K | MAZDA BVP008 50W 4000K | MAZDA BVP008 20W 4000K MDU | MAZDA BVP008 50W 4000K MDU |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ersatz für (Halogen) | bis zu 100 W | bis zu 250 W | bis zu 300 W | bis zu 400 W | bis zu 250 W | bis zu 400 W |
| Leuchten-Lichtstrom (lm) | 950 | 1.900 | 2.850 | 4.750 | 1.900 | 4.750 |
| Systemleistung (W) | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 50,0 |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Mittlere Nutzlebensdauer L70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (K) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex (R _a) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bewegungs- und Tageslichtsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| L x B x H (mm) | 98 x 106 x 30 | 122 x 141 x 28 | 154 x 188 x 28 | 175 x 220 x 31 | 122 x 141 x 28 | 175 x 220 x 31 |
| Bestell-Nummer (EOC) | 533 226 99 | 533 219 99 | 533 202 99 | 533 196 99 | 534 551 99 | 534 537 99 |



Ausführung mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU).



IP65

IK06

Temperatur
-40 bis 50 °C

DOWNLIGHT



Für Korridore, Flure, Toiletten, Wartezimmer, Nebenräume

Deckenausschnitt von 150 und 200mm

Zuverlässige Downlights im Preiseinstiegssegment

Bis 2.000 Lumen

Mittlere Nutzlebensdauer L70: 35.000 Stunden

3 Jahre Garantie

| | MAZDA DN020B LED12/830 PSU D150 | MAZDA DN020B LED12/840 PSU D150 | MAZDA DN020B LED20/830 PSU D200 | MAZDA DN020B LED20/840 PSU D200 |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Leuchten-Lichtstrom (lm) | 1.150 | 1.200 | 1.900 | 2.000 |
| Systemleistung (W) | 13,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 88 | 92 | 95 | 100 |
| Mittlere Nutzlebensdauer L70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (K) | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimmbar | Nein | Nein | Nein | Nein |
| L x B x H (mm) | 165 x 165 x 35 | 165 x 165 x 35 | 225 x 225 x 35 | 225 x 225 x 35 |
| Bestell-Nummer (EOC) | 544 045 00 | 544 069 00 | 544 106 00 | 544 120 00 |

SLIM DOWNLIGHT MULTICOLOUR



Für Korridore, Flure, Toiletten, Wartezimmer, Nebenräume

Deckenausschnitt von 150 und 200mm

Dank MultiColour-Schalter 3 Lichtfarben in einer Leuchte – 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K

Zuverlässige Downlights im Preiseinstiegssegment


Bis 2.000 Lumen

Mittlere Nutzlebensdauer L70: 50.000 Stunden

3 Jahre Garantie

| | MAZDA DN006B 125/830_840_865 PSU-E D150 RD | MAZDA DN006B 205/830_840_865 PSU-E D200 RD |
|-------------------------------|---|---|
| Leuchten-Lichtstrom (lm) | 1.200 | 2.000 |
| Systemleistung (W) | 12,0 | 19,0 |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 100 | 105 |
| Mittlere Nutzlebensdauer L70 | 50.000 | 50.000 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (K) | 3.000 / 4.000* / 6.500 | 3.000 / 4.000* / 6.500 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | 80 |
| Dimmbar | Nein | Nein |
| L x B x H (mm) | 175 x 175 x 45 | 225 x 225 x 45 |
| Bestell-Nummer (EOC) | 544 168 00 | 544 182 00 |

* Fabrikeinstellung



Mazda SlimDownlight mit MutliColor-Schalter, DC-Connector, externem Betriebsgerät und Anschlussbox.



IP44

IK03

Temperatur
-20 bis 40 °C



VERTRAUEN IST UNBEZAHNLBAR. AUSSER BEI MAZDA.

Wir begegnen unserer Kundschaft mit Loyalität und Fairness. Wir wollen nicht immer höher hinaus, sondern auf Augenhöhe bleiben und transparent handeln. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gehört bei uns dazu. Wir nutzen unsere Erfahrung und Kompetenz, um immer den günstigsten Preis für unsere Produkte anbieten zu können. Einer von vielen Gründen, warum Mazda für Installateure die erste Wahl ist.

LED-RÖHRE T8-STANDARD OUTPUT



Energieeinsparung bis zu 65 %

30.000 Stunden Nutzungsdauer

Im Glaskolben - Schutz gegen Vibration der Umgebung

Bis 2.200 lm

Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel

3 Jahre Garantie

| | MZD LEDtube 600mm 8W 840 T8 | MZD LEDtube 600mm 8W 865 T8 | MZD LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 | MZD LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 | MZD LEDtube 1500mm 20W 840 T8 | MZD LEDtube 1500mm 20W 865 T8 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Ersatz für T8 | 18 W | 18 W | 36 W | 36 W | 58 W | 58 W |
| Lampen-Lichtstrom (lm) | 800 | 800 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.200 |
| Systemleistung (W) | 8,0 | 8,0 | 15,5 | 15,5 | 20,0 | 20,0 |
| Lampen-Lichtausbeute (lm/W) | 100 | 100 | 116 | 116 | 110 | 110 |
| Mittlere Nutzlebensdauer L70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (K) | 4.000 | 6.500 | 4.000 | 6.500 | 4.000 | 6.500 |
| Farbwiedergabeindex (R _a) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimmbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| L x Ø (mm) | 603 x 28 x 28 | 603 x 28 x 28 | 1.214 x 28 | 1.214 x 28 | 1.514 x 28 | 1.514 x 28 |
| Bestell-Nummer (EOC) | 543 284 00 | 543 307 00 | 542 430 00 | 542 454 00 | 543 321 00 | 543 345 00 |



WIR SPRENGEN STANDARDS. KEINE BUDGETS.

Hochwertige Beleuchtung verkaufen, kann auch unsere Konkurrenz. Aber wir liefern zu unserem breiten Portfolio an LED-Leuchten noch ein paar wichtige Faktoren mit: ein optimales Preis-Leistung-Verhältnis, einfache Installation aller Produkte und zu guter Letzt: unseren guten Namen, dem Installateure seit Jahrzehnten vertrauen.

mazdalighting.de
mazdalighting.at
mazdalighting.ch



**LEUCHTET
EIN.**

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 | 5600 VB Eindhoven, Niederlande

© 2024 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.