

PHILIPS

Ledinaire

EcoSet




Snelstartgids

Philips Ledinaire EcoSet voor kantoren



a lighting brand by ignify

Voorbeeld kantoorruimte

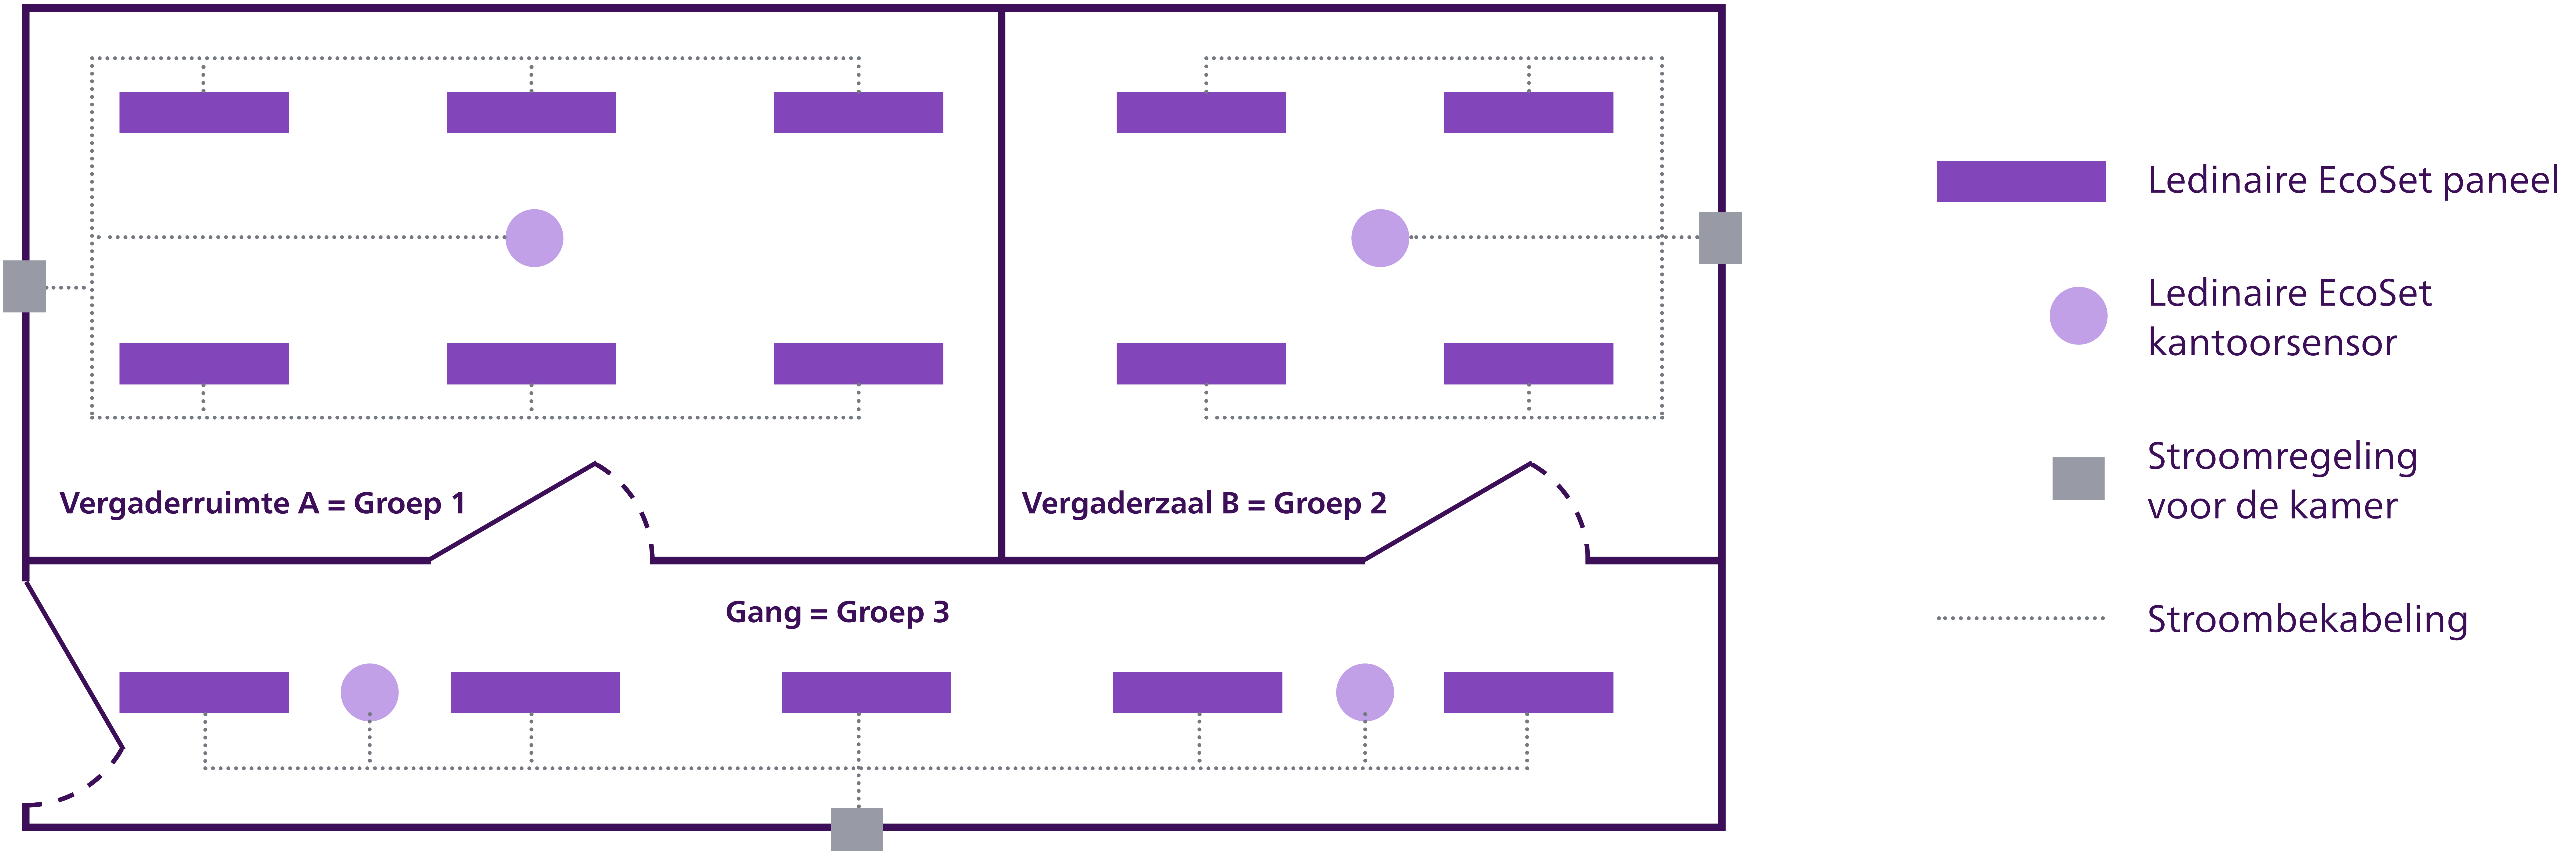

1. De configuratie van een groep voorbereiden

1



Zorg ervoor dat het lichtplan elke groep armaturen van stroom voorziet.

Uw opties:

1. Zorg voor een methode om de groep lokaal los te koppelen of
2. Gebruik de stroomregeling zoals weergegeven op de vorige pagina

Onafhankelijke stroomregeling voor elke groep zorgt voor een succesvolle lichtconfiguratie.


2



Plaats batterijen in de afstandsbediening en optionele wandschakelaar.

Afstandsbediening: 2 × AA
Wandschakelaar: 1 × CR2450

3

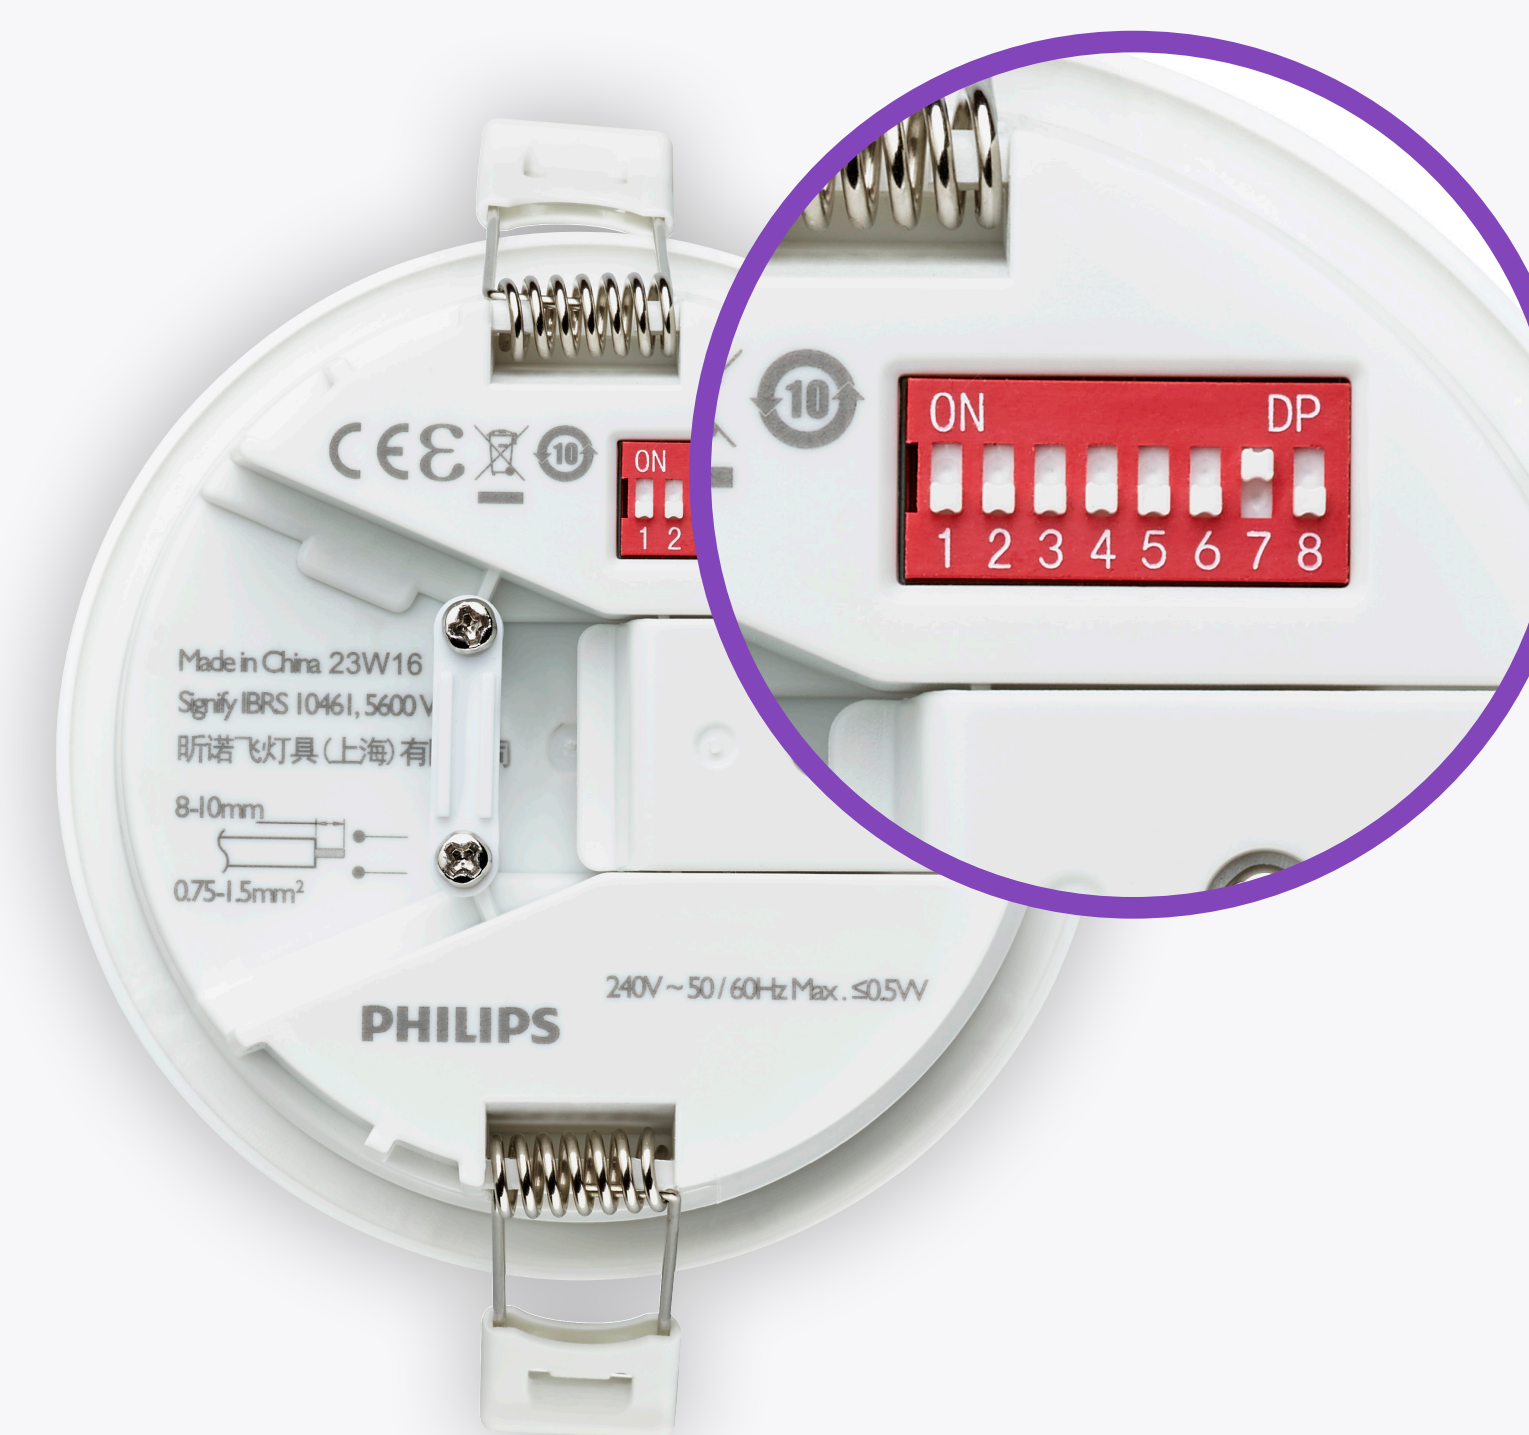

Optioneel:
 Configureer de instellingen via de dipswitches aan de achterkant van de sensor.

Raadpleeg de montagehandleiding van de sensor die in de doos is meegeleverd.

4



Installeer de armaturen volgens het lichtplan.

U kunt de armaturen inschakelen om de elektrische aansluiting te testen, maar vergeet niet om alle armaturen uit te schakelen voor de volgende stap.

2. Creëer een groep armaturen

1




1. Zet de armaturen in de groep 10 seconden uit. Zorg ervoor dat er geen andere armaturen zijn ingeschakeld.

2. Zet de armaturen weer aan

➤ **Het rode LED-lampje op de sensor** gaat branden om aan te geven dat de sensor wordt ingeschakeld.

➤ **Wacht tot het LED-lampje van de sensor uit is.** Dit duurt ongeveer 50 seconden.

2

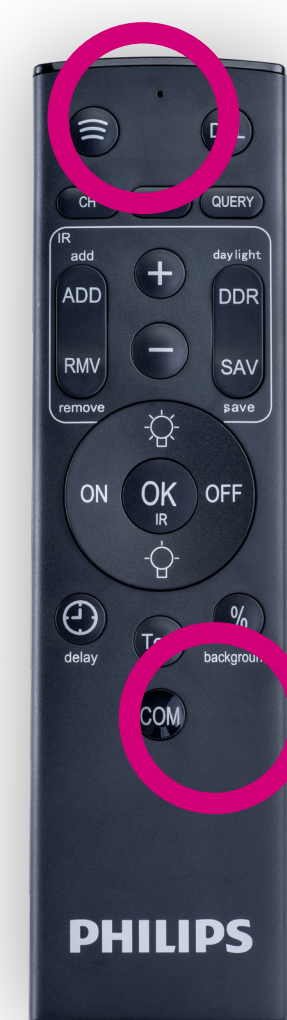

Maak een nieuwe groep



Druk 10 seconden op de **bovenstaande knoppen op de afstandsbediening**

- Het rode LED-lampje op de afstandsbediening gaat branden.
- De verlichting dimt snel en gaat binnen 2 minuten weer terug naar 100%.

U hoeft niet te wachten, laten we doorgaan!

3



Een sensor toevoegen



Druk kort op de **bovenstaande knop op de sensor.**

- Het LED-lampje op de sensor zal 1 minuut lang knipperen terwijl hij naar de groep zoekt en er verbinding mee maakt.

U hoeft niet te wachten, laten we doorgaan!

4



Optionele stap: voeg een wandschakelaar toe



Druk gedurende 10 seconden op de **bovenstaande knoppen op de wandschakelaar**

- De wandschakelaar zoekt en maakt verbinding met de groep.

5



Uw groep is klaar als het rode LED-lampje op de afstandsbediening uitgaat. Dit duurt 2 minuten.

Volg de instructies voor het testen van de verlichting op de volgende pagina.

Voer deze stappen binnen 2 minuten uit, anders mislukt de configuratie!

Voer deze stappen binnen 2 minuten uit, anders mislukt de configuratie!

3. Test de verlichting van de gemaakte groep | 3 opties

1



of

2



of

3



Test de armaturen in de groep

QUERY

Druk op de knop "Query" op de afstandsbediening om de huidige groep één keer te laten knipperen.

Test de wandschakelaar

Druk op de knoppen "ON/OFF" of "+/-" om de verlichting te bedienen.

Let op:

Na het bedienen van de wandschakelaar wordt **de wachttijd met 30 minuten verlengd**. Schakel de verlichting uit en weer aan om de sensor onmiddellijk te kunnen testen.

De sensor testen

Verlaat de kamer / het sensorbereik.

➤ De verlichting dimt na de wachttijd en gaat uit na 15 minuten.

⚠ Als de nieuwe configuratie niet werkt

1



Open de bestaande groep



Houd de bovenstaande knop op de afstandsbediening ingedrukt.

› Het rode LED-lampje op de afstandsbediening gaat 2 minuten branden.

2



Voeg een sensor of wandschakelaar toe

Volg de stappen zoals beschreven op pagina 4.

Voeg de apparaten binnen 2 minuten toe, anders mislukt de configuratie!

Voor meer advies over het oplossen van problemen, kunt u de handleiding raadplegen op [philips.com/ledinaire](https://www.philips.com/ledinaire)

