



# CoreLine Lichtleiste – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

## CoreLine Lichtleiste

Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Das effiziente Design sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Sie ermöglicht die nahtlose Erstellung von Lichtreihen ohne zusätzliches Zubehör. Die CoreLine Lichtleiste bietet eine universelle Lichtverteilung. Es unterstützt eine homogene Beleuchtungsstärke und einen hohen Sehkomfort. Interact Ready Leuchten mit integrierter drahtloser Datenübertragung sind auch für die Verwendung mit Gateways, Sensoren und Software von Interact erhältlich.

### Vorteile

- Bis zu 55% Energieeinsparung im Vergleich zu Lichtleisten mit Leuchtstofflampen
- Zuverlässige LED-Technologie - wartungsfrei dank langer Lebensdauer
- Direkter Ersatz für herkömmliche Lichtleisten in Bezug auf Lichtleistung, Installationsmöglichkeiten und Länge
- Einfache Erstellung von nahtlosen und ästhetischen Lichtlinien in Lagerhallen oder Industrieräumen

# CoreLine Lichtleiste

## Merkmale

- Energieeffizient und langlebig: Bis zu 130 lm/W und eine Nutzlebensdauer von 50.000 Std. bei L70.
- Viele Optionen verfügbar: L600/L1200/L1500/L1800, bis zu 10000 lm, 3000 K und 4000 K.
- Intelligente Produktarchitektur für werkzeuglose, einfache und flexible Installation mit Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung.
- Optionale Steuerungen und Versionen verfügbar: DALI, integrierte drahtlose Konnektivität (Interact Ready), Notfallbeleuchtung 3 Std. (EL).
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Intelligente Produktarchitektur für werkzeuglose, einfache und flexible Installation mit Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung.

## Anwendung

- Verkaufsräume
- Voutenbeleuchtung
- Nebenräume
- Industrie

## Hinweise

- Die CoreLine Lichtleiste unterliegt der Schutzklasse IP20/IP40 Vorderseite. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.



## Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR  
911401816885

PH All In CoreLine SPP e cat HR  
911401816685





## Abmessungsskizzen

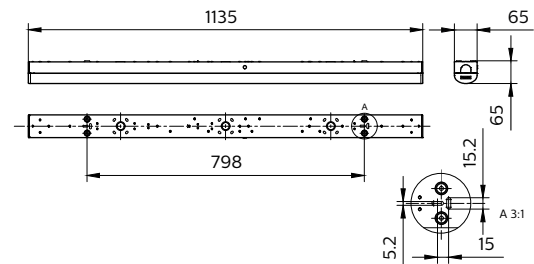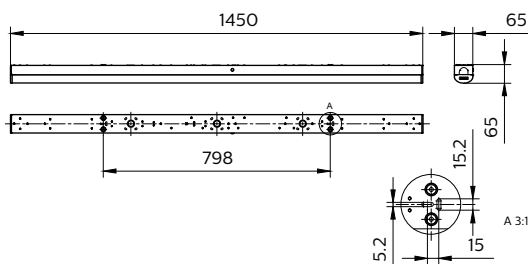

# CoreLine Lichtleiste

## Abmessungsskizzen

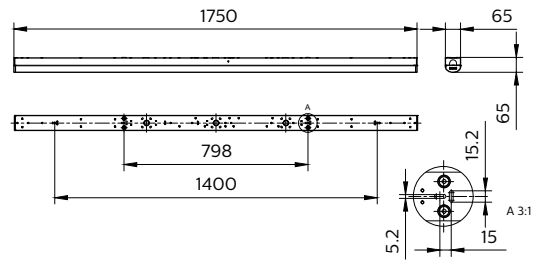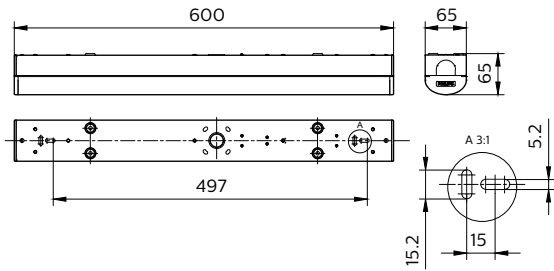

## Produktdetails

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten All in L1200



# CoreLine Lichtleiste

## Produktdetails

CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



CoreLine batten, BN126C, installation



## Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

## Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Abstrahlungswinkel (120°)
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6

## Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
----------------------------	----------------

## Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
--------------	------

## Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	CE-Zeichen
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

## Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der Notfallbeleuchtung	Produktfamiliencode
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	BN126C
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	BN126C
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	BN126C
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	BN126C
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	BN126C
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	BN126C
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	BN126C
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-	-
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	BN126C
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	BN126C
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	BN126C
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	BN126C
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	BN126C
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	BN126C
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	-	-
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	-
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste			Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom				Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	118 lm/W	5.200 lm	10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	3000 K	116 lm/W	7.400 lm
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	125 lm/W	8.000 lm	10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	4000 K	118 lm/W	5.200 lm
						10045900	BN126C LED80S/840	-	4000 K	125 lm/W	8.000 lm

## CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	PSU ELB3 L1500				
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	4000 K	121 lm/W	5.200 lm
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	127 lm/W	8.000 lm
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-	4000 K	137 lm/W	3.500 lm
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	3.200 lm
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	130 lm/W	5.200 lm
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	3000 K	120 lm/W	4.800 lm
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	136 lm/W	8.000 lm
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	7.400 lm
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4.100 lm
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	3000 K	111 lm/W	6.000 lm
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	-	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	3000 K	128 lm/W	2.300 lm
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	4.100 lm
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	3.800 lm
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	6.400 lm
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	6.000 lm
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	6.400 lm
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	120 lm/W	6.000 lm
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	10.000 lm
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	3000 K	125 lm/W	9.400 lm
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	136 lm/W	3.500 lm
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	133 lm/W	2.500 lm
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	130 lm/W	2.200 lm
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	3000 K	118 lm/W	2.000 lm

### Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	44 W
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W

## CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	64 W
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	43 W
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	63 W
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	25,5 W
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59 W
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36 W
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	54 W
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	18 W
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	18 W
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49 W
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	49 W
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	49 W
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	75 W
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	59 W
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	48 W
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W

### Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ja
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ja
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ja
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Ja
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Ja
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	Nein
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Nein
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nein
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Nein
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nein
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Nein
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ja
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ja
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ja
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Ja
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	Nein
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	Nein
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nein
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Nein
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nein
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Nein
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	Nein
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nein
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nein
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Nein
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Nein
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Nein
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nein
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	Nein

### Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	4,8 W
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	-
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	-
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	-
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	4,8 W
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	-
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-	-
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-

# CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	480 lm	4,8 W
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	-
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	-
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	-
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	-
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	-
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	-	-
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	-
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

## Initiale Kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

## Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Nicht anwendbar
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Nicht anwendbar
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Nicht anwendbar
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Nicht anwendbar
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Nicht anwendbar
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	Nicht anwendbar
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Nicht anwendbar
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nicht anwendbar
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nicht anwendbar
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Nicht anwendbar
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nicht anwendbar
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Nicht anwendbar
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Nicht anwendbar
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Nicht anwendbar
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Nicht anwendbar
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Nicht anwendbar
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	Nicht anwendbar
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	Nicht anwendbar
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nicht anwendbar



## CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Nicht anwendbar
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nicht anwendbar
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Nicht anwendbar
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	Nicht anwendbar
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nicht anwendbar
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Nicht anwendbar
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Ja
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Ja
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nicht anwendbar
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	Nicht anwendbar

