



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G12
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Flux lumineux	7 500 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366

Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Longueur d'arc O (nom.)	7,75 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	73,2 W
Tension (nom.)	87 V
Tension (nom.)	87 V

MASTERCoulour CDM-T Elite

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe T19

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Taux de mercure (Hg) (max.) 6,6 mg

Taux de mercure (Hg) (nom.) 6,6 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 74 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 473273

Données du produit

Nom du produit de la commande MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Nom de produit complet MASTERCoulour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Code EOC 871829116362600

Code de commande 16362600

Code 12NC 928193705131


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718291163626

Conditionnement par carton 12


Codes EAN/UPC – Boîte 8718291163633

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Données photométriques

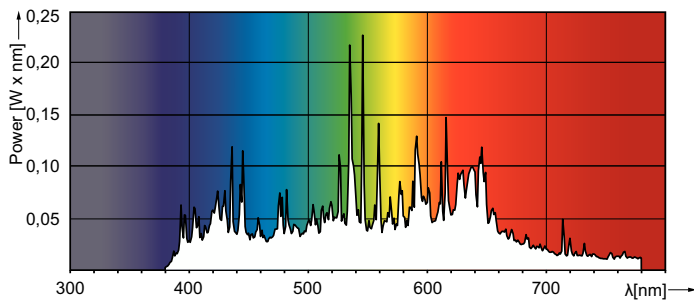



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

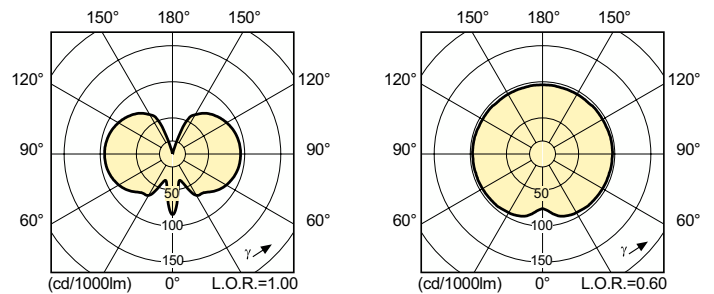

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Durée de vie

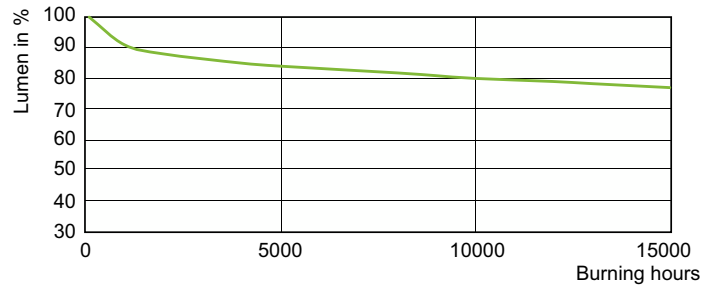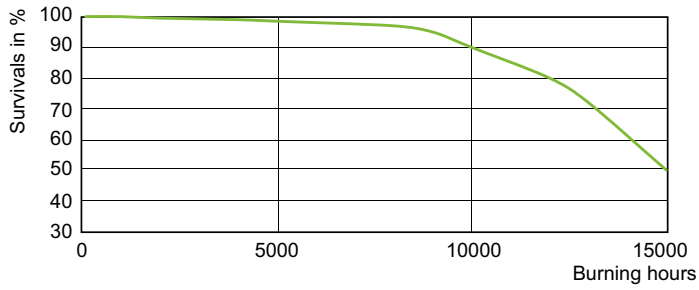

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

