



TL-D LIFEMAX Super 80

36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube

Đèn TL-D LIFEMAX Super 80 cho quang hiệu cao hơn (số lumen trên mỗi watt) và độ hoàn màu tốt hơn so với màu tiêu chuẩn TL-D. Hơn nữa, đèn còn có hàm lượng thủy ngân thấp hơn. Có thể sử dụng cho các bộ đèn TL-D hiện có.


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Tuổi thọ danh định	15.000 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	15.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	865 [CCT of 6500K]
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	85 lm/W
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	36 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	0,440 A
Điện áp (Danh định)	103 V
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	T8
Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	2,0 mg
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube
Tên sản phẩm đầy đủ	36 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube
Mã sản phẩm đầy đủ	871150028563840
Mã đơn hàng	927982286536
Số vật liệu (12NC)	927982286536
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,140 kg
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500285638
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	25
EAN/UPC - Vỏ	8711500285911


TL-D LIFEMAX Super 80

Bản vẽ kích thước

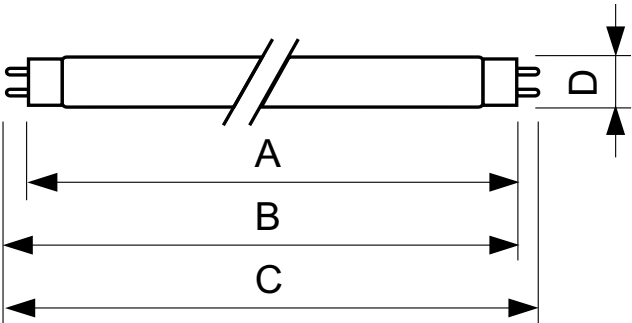


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
36 W G13 Cool daylight	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
Linear fluorescent tube					

Dữ liệu phân bố ánh sáng

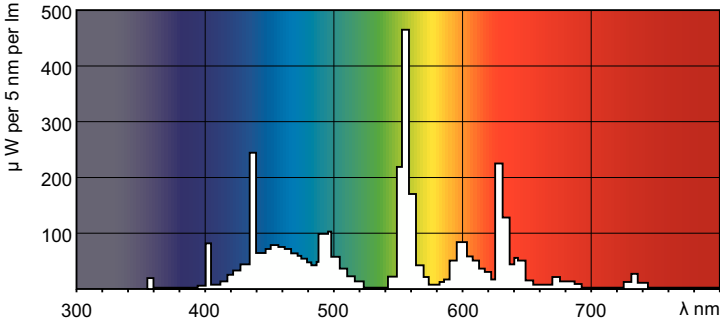


Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/865 1SL/25

Tuổi thọ

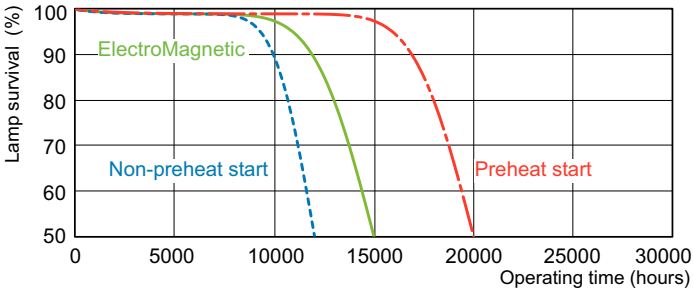


Life expectancy diagram - 3 hour cycle

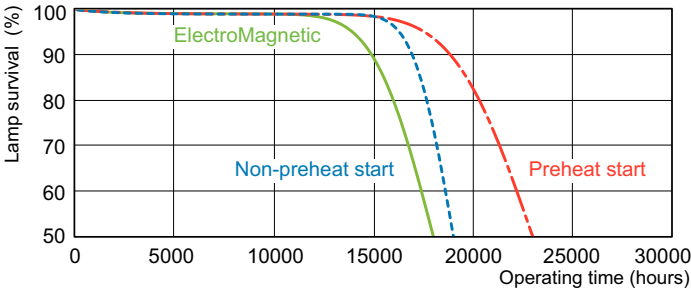

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

TL-D LIFEMAX Super 80

Tuổi thọ

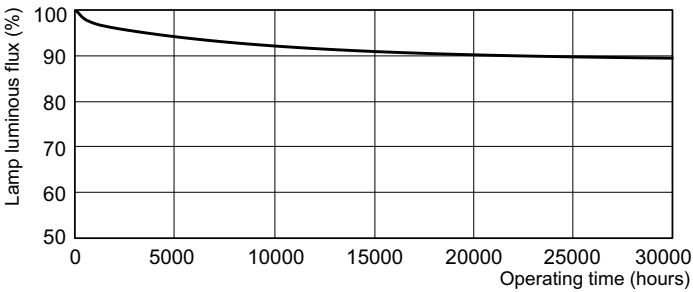

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/865 1SL/25

