



# Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

## CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

### Données du produit

| Informations générales                           |                    |
|--|--------------------|
| Culot  | E27                |
| Durée de vie nominale                            | 15 000 h           |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 50 000             |
| Type de lampe                                    | LED                |
| Référence de mesure de flux                      | Narrow Cone        |
| Données techniques de l'éclairage                |                    |
| Code couleur                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 36 degré(s)        |
| Flux lumineux                                    | 345 lm             |
| Intensité lumineuse (nom.)                       | 620 cd             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 86,00 lm/W         |
| Désignation de la couleur                        | Blanc chaud (WW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 2700 K             |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)      | 345 lm             |

| Valeur de scintillement (PstLM)        | 1           |
|--|-------------|
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)    | 0,4         |
| Fonctionnement et électricité          |             |
| Fréquence linéaire                     | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée                     | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique                | 4 W         |
| Courant lampe (nom.)                   | 33 mA       |
| Puissance équivalente                  | 60 W        |
| Heure de démarrage (nom.)              | 0,1 s       |
| Temps de chauffe à 60 %                | 0,1 s       |
| Facteur de puissance (fraction)        | 0,5         |
| Tension (nom.)                         | 220-240 V   |
| Température                            |             |
| Température maximale du produit (nom.) | 50 °C       |

# Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe R80

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'accentuation Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397645

Marquage CE Oui

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Nom de produit complet CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Code EOC 871869681183200

Code de commande 81183200

Code 12NC 929001891502

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,144 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8718696811832

Conditionnement par carton 6



Codes EAN/UPC - Boîte 8718696811849

## Schéma dimensionnel

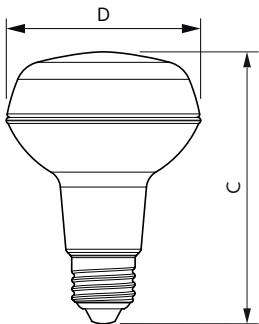

| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D | 80 mm | 112 mm |

## Données photométriques

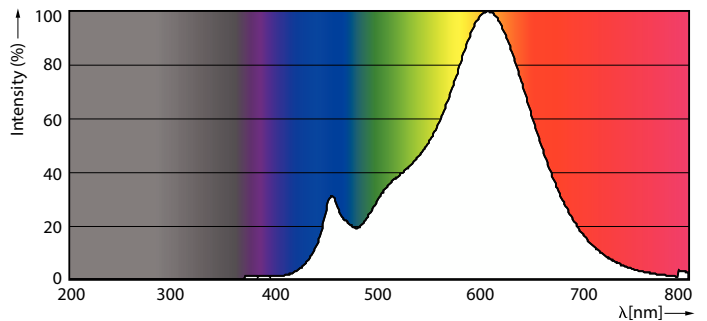


Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D


# Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

## Données photométriques

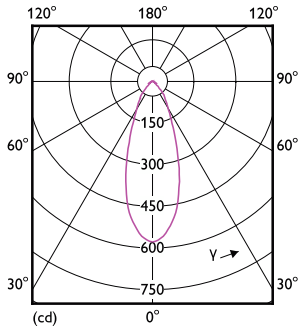


Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

## Durée de vie

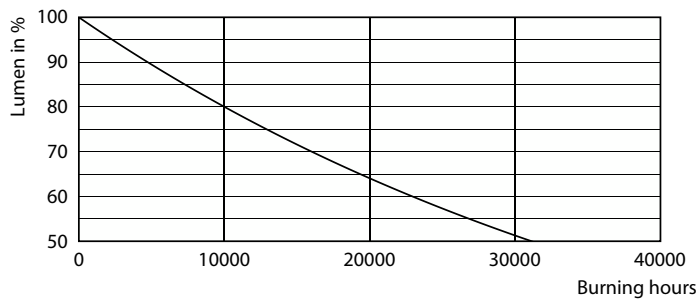

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

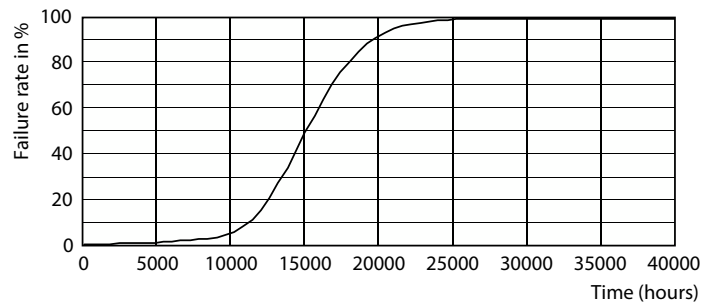

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

