



Downlight empotrado Ledinaire

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Downlight empotrado Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 60°, Negro, IP20/54

El nuevo downlight empotrado LEDINAIRE ofrece una excelente calidad de luz, alta eficacia y confort visual. Disponible en dos tamaños con dos opciones de lúmenes y dos opciones CCT para adaptarse a distintas aplicaciones. Se trata de una verdadera opción profesional para las instalaciones de iluminación cotidianas

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	2 unidades
Driver incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Esencial
Periodo de garantía	5 años

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	1.200 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	96,00 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 60°
Apertura de haz de luz de la luminaria	60°

Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
---	----

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	7,85 A
Tiempo de irrupción	0,18 ms
Consumo de energía	12 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexión de 2 polos
Cable	Cable de 0,25 m con conector push-in de 3 polos
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	245
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Downlight empotrado Ledinaire

Distorsión armónica total	20 %
---------------------------	------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Metal-Plástico
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cierre óptico/lente	Mate
Longitud global	170 mm
Anchura global	170 mm
Altura global	82 mm
Diámetro global	170 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	82 x 170 x 170 mm
Código de protección de entrada	IP20/54 [Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Peso neto (pieza)	0,440 kg

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí

Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,1
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

índice de fallos del driver 5.000 h	0,6 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Nombre completo del producto	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Full EOC	871951435400500
Código de pedido	35400500
Código 12NC	929003165432
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514354005
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514354012



Plano de dimensiones

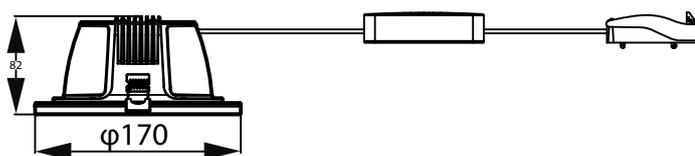

Cut-out hole diameter - Ø150mm

Downlight empotrado Ledinaire

Datos fotométricos

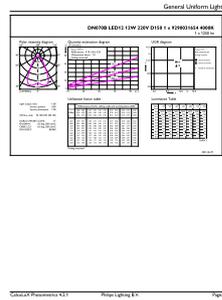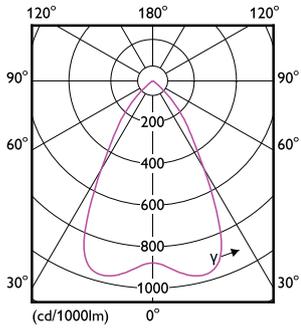

Light Distribution Diagram - DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

General uniform lighting - DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

