



# MASTER LED SON-T



## MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

Philips Master LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die Master LED SON-T ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich.

### Hinweise

- Die Lampe ist nur in trockenen Umgebungen einzusetzen (Lampenschutzart IP 40)
- Beim Wechsel zu TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Installationshinweise, die dem Produkt beiliegen sind zu beachten
- Die TrueForce Road ist nur für horizontale Brennlagen ( $\pm 15^\circ$ ) geeignet
- Die empfohlene Mindestabstandsmessung für den Lampenraum innerhalb der Leuchte beträgt 220 x 170 mm (E27) bzw. 280 x 180 mm (E40).
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	70.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	727 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	5.400 lm

Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (Nom)	158 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz

# MASTER LED SON-T


Eingangsfrequenz	50 Hz
Systemleistung	34 W
Lampenstrom (Nom)	965 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	-
Spannung (Nom)	68-78 V
Einschaltstrom am Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	7
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	8
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	11
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	13
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	KVG
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	59 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein

<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	T60

<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	34 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1077801
EU RoHS-konform	Ja

<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Gesamt-Produktcode	871951444891900
Bestellcode	44891900
Material-Nr. (12NC)	929003467212
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,250 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514448919
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514448926


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	61 mm	200 mm

# MASTER LED SON-T


## Photometrische Daten

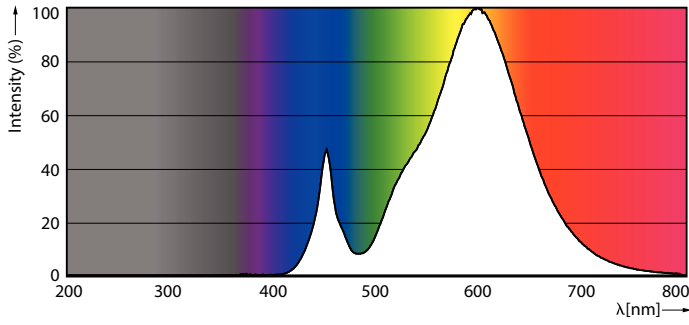

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

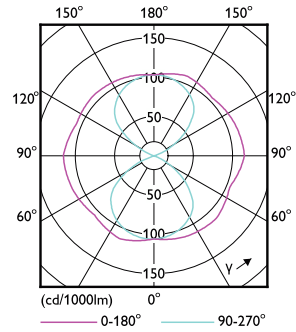


Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27




General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

## Lebensdauer

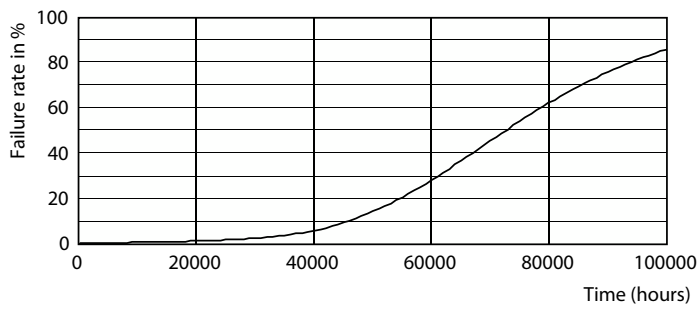

Life Expectancy Diagram

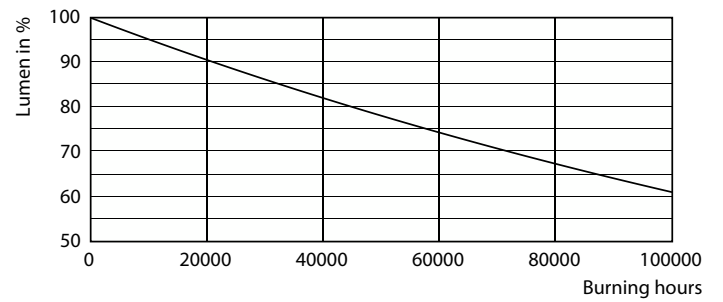

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

## MASTER LED SON-T

