

T8 LED-konvertering

Skal LED-lysrør dimmes [se komplett liste](#)



Kelvin/Farge

827 = 2700

830 = 3000

840 = 4000

865 = 6500


Varianter av konvensjonelle lysrør

Xtra, Xtreme og Thermo erstattes av standard LED-lysrør

Xtra/Xtreme = lang levetid (også kalt «Longlife»)

Thermo = for kalde omgivelser (utendørsarmaturer, fryselager osv)

Konvensjonelt lysrør					LED-erstatning (EM)		LED-erstatning (HF)		LED-erstatning (Direkte 230V)	
Type	Watt	Farge	Lengde (mm)	Sokkel	Elektromagnetisk forkobling (EM)		Elektronisk forkobling (HF)		Uten forkobling - direkte 230v	
					EL.nr	Artikkel tekst	EL.nr	Artikkel tekst	El.nr	Artikkel tekst
T8						Tilgjengelig i 830 (se linje under)		Tilgjengelig i 830 (se linje under)		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
T8 / TLD	18w	827	600	G13						
T8 / TLD	18w	830	600	G13	3821558	MAS LEDTUBE VLE 600mm HO 8W 830 T8	3855284	MAS LEDTUBE HF 600MM HO 8W830 T8	3821558	MAS LEDTUBE VLE 600mm HO 8W 830 T8
T8 / TLD	18w	840	600	G13	3821559	MAS LEDTUBE VLE 600MM HO 8W 840 T8	3855288	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	3821559	MAS LEDTUBE VLE 600MM HO 8W 840 T8
T8 / TLD	18w	865	600	G13	3855233	MAS LEDTUBE VLE 600MM HO 8W 865 T8	3855289	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	3855233	MAS LEDTUBE VLE 600MM HO 8W 865 T8
T8 / TLD	36w	827	1200	G13		Tilgjengelig i 830 (se linje under)		Tilgjengelig i 830 (se linje under)		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
T8 / TLD	36w	830	1200	G13	3821366	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	3855258	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	3821366	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8
T8 / TLD	36w	840	1200	G13	3821368	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	3855259	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	3821368	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
T8 / TLD	36w	865	1200	G13	3835246	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	3821399	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	3835246	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
T8 / TLD	58w	827	1500	G13		Tilgjengelig i 830 (se linje under)		Tilgjengelig i 830 (se linje under)		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
T8 / TLD	58w	830	1500	G13	3821389	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	3855260	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	3821389	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
T8 / TLD	58w	840	1500	G13	3821398	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	3855261	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	3821398	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
T8 / TLD	58w	865	1500	G13	3835247	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	3835245	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	3835247	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8



Elektromagnetisk forkobling?

Har armaturen tenner, er det EM-forkobling.

Elektronisk forkobling?

Har armaturet **ikke** tenner, er det HF-forkobling.

Dersom lysrøret skal dimmes så må kompatibilitetslisten sjekkes.

Tenner er inkludert i esken til LEDrøret.

T5 LED-konvertering

Skal LED-lysrør dimmes [se komplett liste](#)



Konvensjonelt lysrør					LED-erstatning (HF)			LED-erstatning (Direkte 230v)		
Type	Watt	Farge	Lengde (mm)	Sokkel	Elektronisk forkobling (HF)			Uten forkobling - direkte 230v		
					EL.nr	Artikkel tekst	EL.nr	Artikkel tekst		
T5 / TL5	14w	827	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	14w	830	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	14w	840	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	14w	865	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	14w	827	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	14w	830	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	14w	840	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	14w	865	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	24w	827	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	24w	830	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	24w	840	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	24w	865	600	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	21w	827	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	21w	830	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	21w	840	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	21w	865	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	39w	827	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	39w	830	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	39w	840	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	39w	865	900	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	28w	827	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	28w	830	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	28w	840	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	28w	865	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	54w	827	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	54w	830	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	54w	840	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	54w	865	1200	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	35w	827	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	35w	830	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	35w	840	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	35w	865	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	49w	827	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	49w	830	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	49w	840	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	49w	865	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	80w	827	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	80w	830	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	80w	840	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		
T5 / TL5	80w	865	1500	G5	-	-	-	Tilgjengelig i 830 (se linje under)		



2-PIN kompaktlysørør LED-konvertering

Skal LED-lysrør dimmes [se komplett liste](#)



Kompaktlysørør					2-PIN EM forkobling og for direkte 230V	
Type	Watt	Farge	Sokkel	PIN	EL.nr	Artikkel tekst
2-PIN (EM forkobling)						
PL-S / Dulux S	7w	827	G23	2-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-S / Dulux S	7w	830	G23	2-PIN	3835219	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
PL-S / Dulux S	7w	840	G23	2-PIN	3835220	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
PL-S / Dulux S	9w	827	G23	2-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-S / Dulux S	9w	830	G23	2-PIN	3835221	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
PL-S / Dulux S	9w	840	G23	2-PIN	3835222	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
PL-S / Dulux S	11w	827	G23	2-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-S / Dulux S	11w	830	G23	2-PIN	3835221	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
PL-S / Dulux S	11w	840	G23	2-PIN	3835222	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
PL-C / Dulux D	13w	827	G24D-1	2-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-C / Dulux D	13w	830	G24D-1	2-PIN	3835223	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
PL-C / Dulux D	13w	840	G24D-1	2-PIN	3835224	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
PL-C / Dulux D	18w	827	G24D-2	2-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-C / Dulux D	18w	830	G24D-2	2-PIN	3835225	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
PL-C / Dulux D	18w	840	G24D-2	2-PIN	3835226	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
PL-C / Dulux D	26w	827	G24D-3	2-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-C / Dulux D	26w	830	G24D-3	2-PIN	3835227	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
PL-C / Dulux D	26w	840	G24D-3	2-PIN	3835228	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3




4-PIN kompaktlysør LED-konvertering

Skal LED-lysrør dimmes [se komplett liste](#)



Kompaktlysør					LED erstatning 4-PIN (HF forkobling)	
Type	Watt	Farge	Sokkel	PIN	EL.nr	Artikkel tekst
4-PIN (HF forkobling)						
PL-C / Dulux D/E	13w	827	G24Q-1	4-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-C / Dulux D/E	13w	830	G24Q-1	4-PIN	3821615	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24Q-1
PL-C / Dulux D/E	13w	840	G24Q-1	4-PIN	3833424	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1
PL-C / Dulux D/E	18w	827	G24Q-2	4-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-C / Dulux D/E	18w	830	G24Q-2	4-PIN	3833425	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
PL-C / Dulux D/E	18w	840	G24Q-2	4-PIN	3833426	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
PL-C / Dulux D/E	26w	827	G24Q-3	4-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-C / Dulux D/E	26w	830	G24Q-3	4-PIN	3833427	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
PL-C / Dulux D/E	26w	840	G24Q-3	4-PIN	3833428	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
PL-T / Dulux T/E	26w	830	Gx24Q-3	4-PIN	3843232	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P G24q-3
PL-T / Dulux T/E	26w	840	Gx24Q-3	4-PIN	3843233	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P G24q-3
PL-T / Dulux T/E	32w	830	Gx24Q-3	4-PIN	3843234	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P G24q-3
PL-T / Dulux T/E	32w	840	Gx24Q-3	4-PIN	3843235	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P G24q-3
PL-T / Dulux T/E	42w	830	Gx24Q-4	4-PIN	3843236	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P G24q-4
PL-T / Dulux T/E	42w	840	Gx24Q-4	4-PIN	3801098	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P G24q-4
PL-L / Dulux L	18w	827	2G11	4-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-L / Dulux L	18w	830	2G11	4-PIN	3801079	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
PL-L / Dulux L	18w	840	2G11	4-PIN	3801080	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
PL-L / Dulux L	24w	827	2G11	4-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-L / Dulux L	24w	830	2G11	4-PIN	3801081	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
PL-L / Dulux L	24w	840	2G11	4-PIN	3801082	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
PL-L / Dulux L	36w	827	2G11	4-PIN		Tilgjengelig i 830 (se linje under)
PL-L / Dulux L	36w	830	2G11	4-PIN	3821535	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
PL-L / Dulux L	36w	840	2G11	4-PIN	3821536	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
PL-L / Dulux L	55w	830	2G11	4-PIN	3821537	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
PL-L / Dulux L	55w	840	2G11	4-PIN	3821538	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
PL-L / Dulux L	55w	865	2G11	4-PIN	3855247	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

*(PL-C) Fungerer også for 230 volt

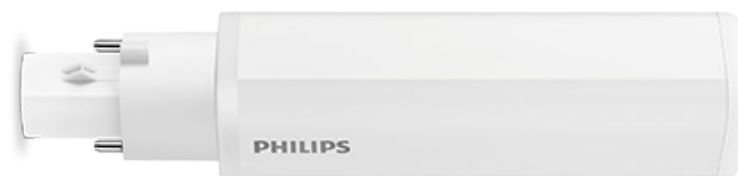

For PL-L magnetisk ballast eller direkte 230 volt:
Spør din nærmeste grossist.