

PHILIPS

Tubi LED

Bassi
investimenti,
grandi
risparmi!

I veri professionisti scelgono i tubi T5 per passare al LED in modo conveniente

Il nuovo Tubo LED Philips CorePro InstantFit HF è tutto ciò di cui hai bisogno per sostituire i vecchi tubi T5 convenzionali nei tuoi lavori di illuminazione di tutti i giorni.



Il divieto d'uso dei tubi fluorescenti è in vigore dal 2023!

Facile da installare, economico e ampiamente compatibile con gli alimentatori elettronici: il tubo LED Philips CorePro InstantFit HF T5 è la scelta migliore per sostituire i vecchi tubi fluorescenti T5 alla tecnologia LED a basso consumo energetico.



Sostituzione senza problemi

- Adatto al retrofit;
- Plug-and-play, no cablaggio;
- L'installazione semplice e veloce consente di risparmiare tempo e denaro;
- Disponibile in diverse dimensioni e temperature di colore.



Ampia compatibilità dell'alimentatore

- Il design innovativo del driver garantisce la compatibilità con una vasta gamma di alimentatori elettronici.



Scansiona il codice per visionare la nostra lista di compatibilità o visita il nostro sito philips.it/ledtube



Maggiore efficienza e maggiore durata

- Fino a 146 lm/W per un risparmio energetico del 46%*;
- 50.000 ore di vita (L70) - 2 volte maggiore di un tubo fluorescente.



Maggiore efficienza e maggiore durata

- Design del vetro resistente alla flessione.

Il passaggio ai tubi LED paga sempre

I tubi LED Philips offrono una qualità imbattibile e soluzioni facili da installare per qualsiasi applicazione.

Passare al LED non è mai stato così facile!

- Notevole risparmio energetico rispetto ai fluorescenti
- Lunga durata e bassa manutenzione
- Disponibile in diversi formati e temperature di colore
- Flusso luminoso a basso sfarfallio**



Scansiona il codice per saperne di più sui dettagli del prodotto, le normative UE e i calcoli del TCO, oppure visita: Philips.it/ledtube



Questo calcolo confronta il Tubo LED Philips CorePro HF T5 High Output (1200mm, 26.7W), operante su alimentatore di riferimento Philips HF-R con alimentatore da 5.2W perdita, con un tubo convenzionale TL5 High Output (1200mm, 54W), che opera sullo stesso ballast di riferimento con perdita di 5.5W.

** Secondo il requisito 2024 SLR (PstLM 1, SVM 0,4)

Luci brillanti, risparmio più luminoso

Con la stessa luminosità dei tubi fluorescenti e una vasta scelta di lunghezze, i tubi LED Philips CorePro InstantFit HF T5 offre prestazioni convenienti laddove necessario: in uffici, scuole, ospedali, edifici pubblici - e altro ancora!



Caratteristiche

Compatibilità driver innovativa con una vasta gamma di alimentatori elettronici

Retrofit

Il diametro del tubo di 15,7 mm garantisce un adattamento preciso


Nessuna flessione
Il design del vetro resiste alla piegatura

No sfarfallio

Design a basso sfarfallio conforme al requisito 2024 SLR (PstLM 1, SVM 0,4)

Efficacia

Fino a 146 lm/W

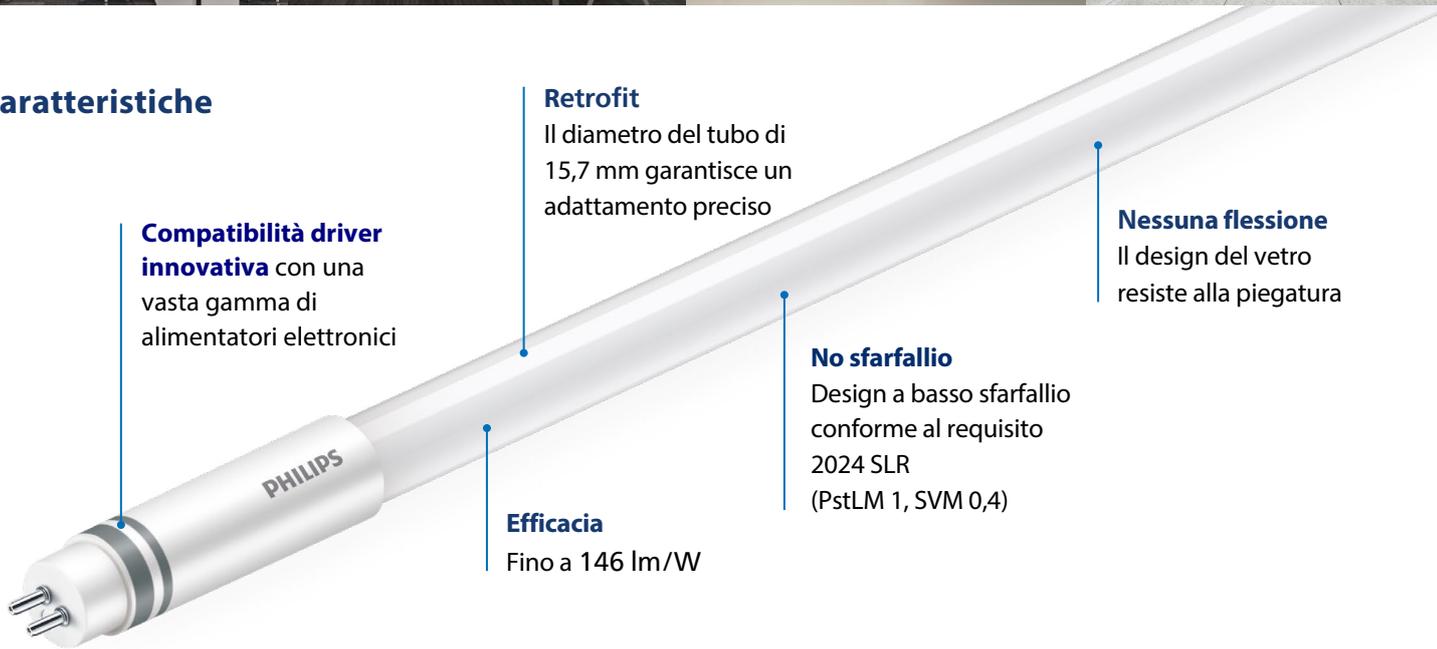

Informazioni per l'ordine

| Product type | Lamp wattage | CCT | Lifetime | Beam angle | Lumen | CRI | EEL | EOC |
|--|--------------|------|----------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------------|
| | W | K | | | | | | |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 | 20.5 | 3000 | 50,000 | 200 | 2,800 | 80 | E | 872016929552000 |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 | 20.5 | 4000 | | | D | | 872016929554400 | |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5 | 20.5 | 6500 | | | D | | 872016929556800 | |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 | 17.1 | 3000 | | | E | | 872016929546900 | |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 | 17.1 | 4000 | | | D | | 872016929548300 | |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 | 17.1 | 6500 | | | D | | 872016929550600 | |
| CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5 | 7.1 | 3000 | | | E | | 872016929540700 | |
| CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5 | 7.1 | 4000 | | | D | | 872016929542100 | |
| CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5 | 7.1 | 6500 | | | D | | 872016929544500 | |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 | 26.7 | 3000 | | | E | | 872016929564300 | |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5 | 26.7 | 4000 | | | D | | 872016929566700 | |
| CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5 | 26.7 | 6500 | | | D | | 872016929568100 | |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 | 26.7 | 3000 | E | 872016929558200 | | | | |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 | 26.7 | 4000 | D | 872016929560500 | | | | |
| CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 | 26.7 | 6500 | D | 872016929562900 | | | | |

