



TownGuide – Speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

TownGuide Performer

Die TownGuide Performer-Familie umfasst fünf markante und gleichzeitig moderne Formen: Flachkonus (BDP100), Wanne (BDP101), klassischer Kegel (BDP102), klassischer Pilz (BDP103), moderner Zylinder (BDP104) und eine ULR = 0 Version (BDP105). Alle sind in klarer und mattierter Ausführung erhältlich. Dank der breiten Auswahl an Lichtleistungen und Lichtfarben und verschiedenen Nutzlebensdauern gibt es immer eine Ausführung, die die Anforderungen der betreffenden Anwendung ideal erfüllt. Darüber hinaus bietet TownGuide Performer zahlreiche Optionen in Bezug auf Lichtregelsysteme, die auf intelligente Weise zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können – von eigenständigen LumiStep- und DynaDimmer-Systemen sowie SDU-Schalt-Dimm-Regelung bis hin zu nahtloser Remote-Connectivity mit der Lichtmanagement-Software CityTouch. Die Installation ist einfach und dank der Bajonettverbindung mit integrierter Kabelverschraubung im Aufsatz braucht die Leuchte zur Installation nicht geöffnet zu werden. Bei der Entwicklung der Leuchte hat Philips darauf geachtet, die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und da TownGuide Performer eine spezielle und mit zahlreichen Regelungssystemen kompatible LED-Leuchte ist, ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung erhebliche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten.

Vorteile

- Fünf bekannte und dennoch moderne Designs, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und sie noch besser zur Geltung bringen
- Eine große Auswahl an Optiken und der Einsatz von modernsten LED sorgen für einen einzigartigen Sehkomfort bei einer exakten Anpassung an lichttechnische Erfordernisse
- Erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Lösungen

TownGuide Performer

Merkmale

- Hohe Vandalismusbeständigkeit
- CLO – konstantes Licht über die gesamte Lebenszeit
- Steckverbinder ermöglicht eine einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte
- Energieeinsparung durch verschiedene Lichtregelungssysteme
- Langlebige LED-Technologie für eine maximale Lebensdauer

Anwendung

- Wohngebiete und Fußgängerbereiche
- Stadtzentren und Plätze
- Gewerbegebiete

Versions

OPPR BDP100i 0001



OPPR BDP100i 0003



BDP101 TownGuide Performer
Bowl, frosted



OPPR BDP100i 0005



BDP102 TownGuide Performer
Classic cone, clear



OPPR BDP100i 0011



TownGuide Performer

Versions











BDP104 TownGuide Performer T,
clear



BDP104 TownGuide Performer T,
frosted



Abmessungsskizzen

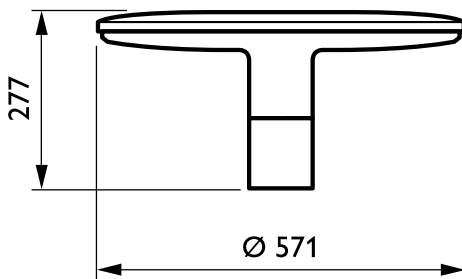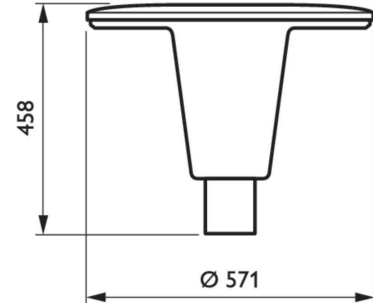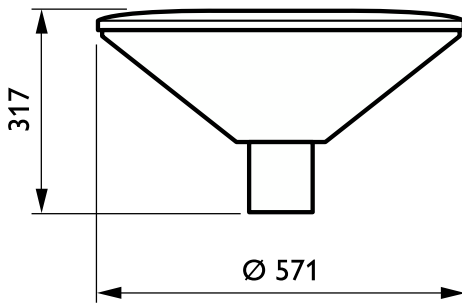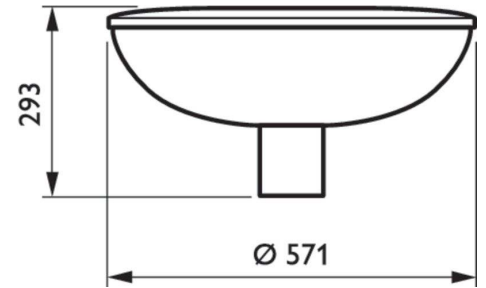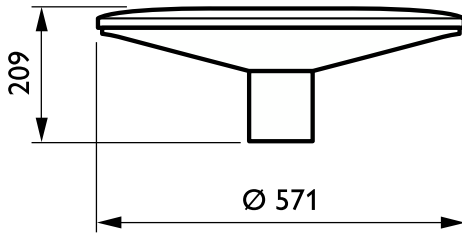

TownGuide Performer

Produktdetails




OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Schutzart (IP)	IP66
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentakmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	LED50	BDP105
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	LED70	BDP105
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	LED30	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120	BDP100
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120	BDP100
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70	BDP100
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70	BDP100
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	LED40	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	LED60	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50	BDP102
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	LED120	BDP103
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	LED15	BDP103
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	LED15	BDP103
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	LED25	BDP103
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	LED25	BDP103
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED30	BDP103
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED50	BDP103
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED60	BDP103
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED70	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	LED40	BDP104

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste			Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste		
				Farbtemperatur (Nom)	Typ optische Abdeckung	Order Code					Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbtemperatur (Nom)
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar	12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar		
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar	12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar		
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar	12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar		
90609400	BDP100 LED40/830	53° x 71°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar	5	GR-900 D11						

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste			Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste		
				Farbtemperatur (Nom)	Typ optische Abdeckung	Order Code					Farbtemperatur (Nom)	Typ optische Abdeckung	Order Code
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar	05904700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert		
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert	05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert		
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert	05906100	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert		
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert	05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P LED25/740	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert		
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar	65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC	75°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar		
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO- DDF1 6	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar	65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar		
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert	65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar		
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert	65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar		
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert	65887300	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, klar		
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert	65887700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/ abdeckung, satiniert		

Lichttechnische Daten (2/2)

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik im Außenbereich	Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik im Außenbereich	Nachgerichtet
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	80	3.400 lm	-	Breitstrahlend	0	II DM PCC SI CLO-DDF2 6					
						90620900	BDP102	80	3.116 lm	4	Breitstrahlend	3
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	80	4.830 lm	-	Breitstrahlend	0	LED40/830 II DW PCC SI CLO- DDF1 6					
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	70	2.291 lm	4	Lichtverteilung engstrahlend	390622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	80	1.900 lm	4	Lichtverteilung symmetrisch	10
						91075600	BDP103	80	1.060 lm	4	Breitstrahlend	4
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	80	2.888 lm	4	Mittlere Lichtverteilung	3	LED20/830 DW PCF SI CLO 62P					
						91077000	BDP103	80	1.716 lm	4	Breitstrahlend	4
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	70	8.400 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0	LED35/830 DW PCF SI CLO 62P					
						91078700	BDP103	80	2.346 lm	6	Breitstrahlend	4
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	70	8.400 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0	LED50/830 DW PCF SI CLO 62P					
						91081700	BDP103	80	4.800 lm	8	Breitstrahlend	4
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	70	4.690 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0	LED120/830 DW PCF SI CLO 62P					
						05904700	BDP103	70	1.110 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	70	4.690 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0	II DRW PCC GR 62P					
						05905400	BDP103	70	1.110 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	80	3.080 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3	GR 76P					
						05906100	BDP103	70	1.625 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	80	1.862 lm	6	Lichtverteilung symmetrisch	3	GR 62P					
						05907800	BDP103	70	1.625 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	80	2.300 lm	8	Lichtverteilung symmetrisch	15	GR 76P					
						65883700	BDP103	70	2.204 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3
90613100	BDP101 LED60/830	80	4.424 lm	8	Mittlere Lichtverteilung	365884400	BDP103	70	3.800 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3
							LED50/740					

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom	Lichtquellen	Anzahl	Optik im Außenbereich	Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom	Lichtquellen	Anzahl	Optik im Außenbereich	Nachgerichtet
	II DS PCC BK CLO 76P							II DS PCC BK CLO 76P						
65885100	BDP103	70	3.240 lm	-		Lichtverteilung symmetrisch	390623000	BDP104	70	2.204 lm	4		Mittlere Lichtverteilung	3
	LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P							II DM PCC SI CLO-LS-8 6						
65886800	BDP103	70	5.250 lm	-		Lichtverteilung symmetrisch	390624700	BDP104	80	1.386 lm	3		Lichtverteilung symmetrisch	3
	LED70/740							LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6						

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45,5 W
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45,5 W
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	32,5 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	11 W
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	11 W
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	16,6 W
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	16,6 W
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	19,6 W
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	34 W
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	39 W
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	45,5 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Nein
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Nein
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Ja
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Ja
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Nein
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Ja
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Ja
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Ja
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Ja
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Nein
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Nein
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Nein
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Nein
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Ja
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Ja

Mechanik und Gehäuse

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Grau
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Grau
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Silber
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Silber
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Grau
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Grau
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Grau
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Grau
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Silber
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Silber
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Silber
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Silber
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Silber
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Silber

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Grau
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Grau
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Grau
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Grau
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Schwarz
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Schwarz
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Schwarz
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Schwarz
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Silber
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Silber

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	-
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	-
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	-
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	-
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	0,5 %
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	0,5 %
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0,5 %
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0,5 %
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0,5 %
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	0,5 %

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	0,5 %
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	0,5 %
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	0,5 %
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	0,5 %
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	0,5 %
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	0,5 %
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	0,5 %
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	0,5 %
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	0,5 %

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Nicht anwendbar
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	50%
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	50%
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	50%
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Nicht anwendbar
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	50%
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	50%
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	50%
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50%
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	50%

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Nicht anwendbar
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Nicht anwendbar
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nicht anwendbar
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nicht anwendbar
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nicht anwendbar
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nicht anwendbar
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	50%

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991074

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991010

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991136

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991021

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991014

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991024

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991103

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991078

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991139

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991015

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991025

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991009

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991142

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991138

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866627

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867796

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925868808

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925868807

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925868810

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925868809

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866472

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866473

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866625

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867798

