



PowerBalance gen2 – duurzame prestaties

PowerBalance gen2

Als het gaat om het verlichten van kantoorruimtes met LED-armaturen zijn bedrijven bereid te investeren in duurzaamheid, op voorwaarde dat ze hun investering terugverdienen. Tegelijkertijd moet het systeem voldoen aan de kantoorverlichtingsnormen om een comfortabele werkomgeving te garanderen. Philips PowerBalance Gen2 is onze meest energiezuinige, kantoorconforme LED-armatuur. Deze kantoorarmatuur is ontworpen met het oog op circulariteit en een beter welzijn en belooft ook toekomstbestendige verbinding. Unieke werkzaamheid (bij CRI >90), upgrademogelijkheden, een lange levensduur, repareerbaarheid en ontwerp voor recycleerbaarheid maken PowerBalance Gen2 tot een echte 'groene keuze'. Eén die ook aanzienlijk lagere operationele kosten oplevert om een aantrekkelijke terugverdientijd te garanderen die voldoet aan de behoeften van bedrijven en de specificatiemarkt. De Gen2-architectuur in de nieuwste PowerBalance-reeks heeft ons in staat gesteld een reeks zeer veelzijdige modulaire en semi-modulaire armaturen te creëren. Deze LED-armaturen kunnen eenvoudig worden gemonteerd in plafonds met een zichtbare of verborgen TL-buis, maar ook in gipsplafonds en bandrasterplafonds. PowerBalance is een oplossing met superieure verlichtingsspecificaties gecombineerd met de beste connectiviteit in zijn klasse, ontworpen voor circulariteit en verbeterd welzijn met behulp van Interact Pro – allemaal met een duurzame benadering van hoogwaardige kantoorverlichting.

Voordelen

- Uiterst efficiënte LED-armatuur (140 Lm/W), die voldoet aan de norm voor kantoorverlichting.
- Verlichtingsoplossing van uitstekende kwaliteit (UGR16), voor directe vervanging van T5-armaturen.
- Aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten, wat resulteert in een aantrekkelijke terugverdientijd.

PowerBalance gen2

Kenmerken

- Diverse montagemogelijkheden
- Geavanceerde LED-technologie
- Verkrijgbaar in verschillende vormen en formaten
- Voldoet aan kantoonormen

Toepassing

- Kantoren
- Andere binnentoepassingen


Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions




IPPR RC460Bi 0025




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo

Maatschets

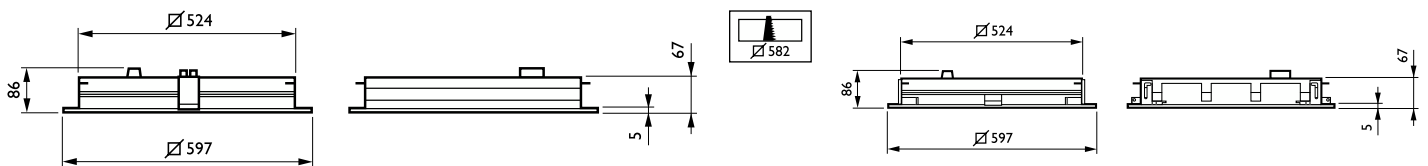

PowerBalance gen2

Maatschets

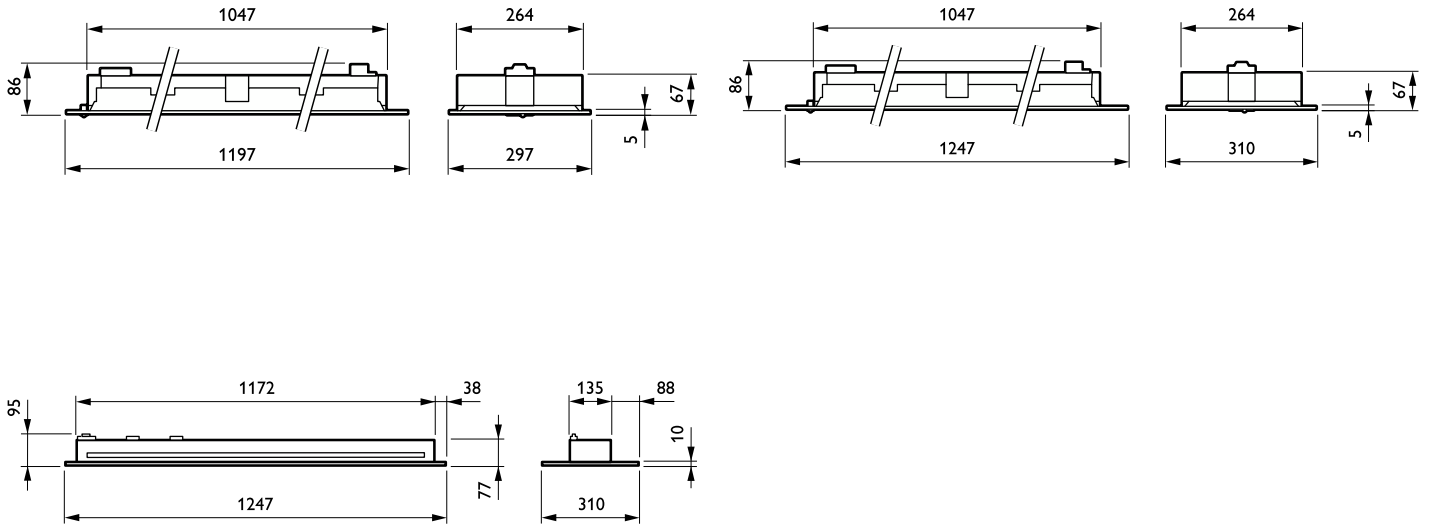

Productgegevens



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo

PowerBalance gen2

Productgegevens

IPDP_RC460Bi_0043-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo




IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



PowerBalance gen2

Productgegevens

IPDP_RC460Bi_0073-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



PowerBalance_RC461_W31L125_I
A4-DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
VSA	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
Optiektype	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Explosiegevaarklasse	-
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
IK-classificatie	IK03
Beschermingsklasse	IP 20/40

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	-
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	LED40S
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	LED40S
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	LED34S
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED34S
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	LED34S
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	LED40S
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED40S
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement	
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm	8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8720169100565	RC461B 80S/TWBUSIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable White	≥90	125 lm/W	8.000 lm	8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	3000 K	≥90	131 lm/W	3.400 lm
8720169100596	RC461B 80S/TWBUSIA W30L120 VPC IA4	Tunable White	≥90	125 lm/W	8.000 lm	8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm	8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	4000 K	≥90	138 lm/W	4.000 lm
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm	8720169100572	RC461B 80S/TWBUSIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable White	≥90	125 lm/W	8.000 lm
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm	8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm

PowerBalance gen2

Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom		Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169109346	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm	8718699964627	VPC				
	34S/840						ELD3				
	SRD						RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
	W60L60						34S/940				
	VPC U4						PSD				
	SC UE					W60L60					
8720169109384	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm	8718699964672	VPC				
	40S/840						W3W2				
	SRD						RC461B	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
	W60L60						40S/930				
	VPC U4						PSD				
	UE					W60L60					
8720169109421	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm	8718699964726	VPC				
	40S/840						W3W2				
	SRD						RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
	W60L60						40S/940				
	VPC U4						PSD				
	SC UE					W60L60					
8718699964719	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm	8718699964757	VPC				
	34S/940						W3W2				
	PSD						AIR				
	W60L60						RC461B	3000 K	≥90	136 lm/W	3.400 lm
	CPC						34S/930				
	W3W2					PSU					
8718699964832	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm	8718699964764	W60L60				
	34S/940						VPC				
	PSD						RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
	W60L60						34S/940				
	PCV						PSD				
8718699964511	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm	8718699979980	W60L60				
	34S/940						VPC				
	PSD						W3W2				
	W60L60						SC				
	VPC						RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8.000 lm
8718699964559	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm	8718699979997	80S/TW	2700-6500 K			
	40S/940						9 DIA				
	PSD						W60L60				
	W60L60						VPC				
	VPC						RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8.000 lm
	W3W2					80S/TW	2700-6500 K				
8718699964566	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm	8718699980023	9 DIA				
	40S/940						W60L60				
	PSD						VPC SC				
	W60L60						RC461B	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
	VPC						28S/				
8718699964580	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm		BU840				
	40S/940						PSD				
	PSD						W60L60				
	W60L60						VPC				

PowerBalance gen2

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W		2.800 lm		PSD W60L60 VPC SC UE		
						8718699964429	RC463B 40S/940	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4.000 lm		PSD W31L125 CPC				
						8718699979881	RC463B 80S/TW 9 DIA W31L125 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	4000 K	≥80	124 lm/W	4.000 lm		RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
						8718699979911	RC463B 80S/TW 9 DIA W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm		RC463B 80S/TW 9 DIA W31L125 CPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
						8718699979942	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm		RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
						8718699979973	RC463B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥80	142 lm/W	3.400 lm
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm		RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	133 lm/W	3.400 lm
						8718699964382	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm	8718699964405	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3.400 lm
						8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm		RC461B 40S/940 PSD	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
						8718699964443	RC461B 40S/840 PSD	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8720169109407	RC461B 40S/840	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm						

PowerBalance gen2

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	W30L120 VPC W3W2						BU840 PSD W30L120 PCV SC				
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm	8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm
8718699979867	RC461B 80S/TW 9 DIA W30L120 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm	8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm
8718699979874	RC461B 80S/TW 9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm	8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8718699979898	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm	8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8718699979904	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm	8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8718699979959	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm	8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8718699979966	RC461B 28S/	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm		UE				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	-	8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-	8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-	8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-	8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	1
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	1
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	1
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	1
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	1
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	1
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	1
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	25 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	20 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	20 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	23 W	aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	23 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	26 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	25 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
			beweging en de hoeveelheid daglicht)
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	29 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	20 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	20 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	23 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	23 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Nee
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Nee
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Nee
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Nee
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Nee
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	29 W	Nee
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Nee
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	30 W	Nee
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	29 W	Nee

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	25 W	Nee
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W	Nee
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Nee
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W	Nee
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	23 W	Nee
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W	Nee
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	33 W	Nee
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W	Nee
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	16 W	Nee
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	16 W	Nee
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	20 W	Nee
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	20 W	Nee
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	23 W	Nee
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	23 W	Nee
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W	Nee
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	64 W	Nee
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	23 W	Nee
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	64 W	Nee
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	23 W	Nee
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	24 W	Nee
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	26 W	Nee
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	29 W	Nee
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	29 W	Nee
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Nee
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	64 W	Nee

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W	Nee
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	23 W	Nee
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W	Nee
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	23 W	Nee
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W	Nee
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	16 W	Nee

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	16 W	Nee
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	20 W	Nee
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	20 W	Nee
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	23 W	Nee
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	23 W	Nee

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	Ja	Interact SNS210- sensor	1%
8720169100565	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Ja	Interact SNS210- sensor	1%
8720169100596	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Ja	Interact SNS210- sensor	1%
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Ja	Interact SNS210- sensor	1%
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Ja	Interact SNS210- sensor	1%
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Ja	Interact SNS210- sensor	1%
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Ja	Interact SNS210- sensor	1%
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169100572	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor	1%
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Ja	-	1%
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Ja	-	1%
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Ja	-	1%
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Ja	-	1%
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Ja	-	1%
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Ja	-	1% (dimmen niet mogelijk bij noodverlichting)

PowerBalance gen2

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Ja	-	1%
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Ja	-	1%
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Ja	-	1%
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Nee	-	Niet van toepassing
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Ja	-	1%
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Ja	-	1%
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Ja	-	1%
8718699980023	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	Ja	-	1%
8718699980030	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	Ja	-	1%
8718699980108	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Ja	-	1%
8718699980115	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Ja	-	1%
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	Ja	-	1%
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Ja	-	1%
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	Ja	-	1%
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Ja	-	1%
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	Ja	-	1%
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Ja	-	1%
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Ja	-	1%
8718699979911	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	Ja	-	1%
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Ja	-	1%
8718699979973	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	Ja	-	1%
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Ja	-	1%
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Ja	-	1%
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Ja	-	1%
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Ja	-	1%
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Ja	-	1%
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Ja	-	1%
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Ja	-	1%
8718699979898	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC	Ja	-	1%
8718699979904	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC SC	Ja	-	1%
8718699979959	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV	Ja	-	1%
8718699979966	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV SC	Ja	-	1%
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	Ja	-	1%
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Ja	-	1%
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Ja	-	1%
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Ja	-	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	-
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Polycarbonaat schaal/ lichtkap
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product				Gespecificeerd levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)				Order Code	Full Product				Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)			
	Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	opgeladen)		Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	opgeladen)
8718699980474	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	W60L60	-	-	-	-	-	-	-	-
	34S/940								VPC U4								
	SRD								W3								
	W30L120								8718699980313	RC461B	-	-	-	-	-	-	-
	VPC IA4									34S/940							
	W3									SRD							
8720169100565	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	W60L60	-	-	-	-	-	-	-	-
	80S/								VPC U4								
	TWBU								W3								
	SIA								8718699980320	RC461B	-	-	-	-	-	-	-
	W30L120									40S/940							
	VPC IA4									SRD							
	SC									W60L60							
8720169100596	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	VPC U4	-	-	-	-	-	-	-	-
	80S/								W3								
	TWBU								8720169100572	RC461B	-	-	-	-	-	-	-
	SIA									80S/							
	W30L120									TWBU							
	VPC IA4									SIA							
8720169109292	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	W60L60	-	-	-	-	-	-	-	-
	34S/840								VPC U4								
	SRD								SC								
	W30L120								8720169109308	RC461B	-	-	-	-	-	-	-
	VPC IA4									34S/840							
	UE									SRD							
8720169109339	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	W60L60	-	-	-	-	-	-	-	-
	34S/840								VPC U4								
	SRD								UE								
	W30L120								8720169109346	RC461B	-	-	-	-	-	-	-
	VPC IA4									34S/840							
	SC UE									SRD							
8720169109377	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	W60L60	-	-	-	-	-	-	-	-
	40S/840								VPC U4								
	SRD								SC UE								
	W30L120								8720169109384	RC461B	-	-	-	-	-	-	-
	VPC IA4									40S/840							
	UE									SRD							
8720169109414	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	W60L60	-	-	-	-	-	-	-	-
	40S/840								VPC U4								
	SRD								UE								
	W30L120								8720169109421	RC461B	-	-	-	-	-	-	-
	VPC IA4									40S/840							
	SC UE									SRD							
8718699980306	RC461B	-	-	-	-	-	-	-	W60L60	-	-	-	-	-	-	-	-
	34S/930								VPC U4								
	SRD								SC UE								

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor	Gespecificeerd levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-	-	-	-		PSD W60L60 VPC W3W2 AIR				
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-	-	-	-	8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-	8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	-	-	-	-
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-	8718699979980	RC461B 80S/TW 9 DIA W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-	8718699979997	RC461B 80S/TW 9 DIA W60L60 VPC SC	-	-	-	-
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	300 lm	Lithium	3 hr	8718699980023	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-	8718699980030	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	-	-	-	-
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-	8718699980108	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-	-	-	-
8718699964726	RC461B 40S/940	-	-	-	-						

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerd levensduur van de	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de
					noodverlichting (indien volledig opgeladen)						noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699980115	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-	-	-	-	8718699979881	RC463B 80S/TW 9 DIA W31L125 VPC	-	-	-	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	-	-	-	8718699979911	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	-	-	-	8718699979942	RC463B 80S/TW 9 DIA W31L125 CPC	-	-	-	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	-	-	-	8718699979973	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	-	-	-	8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	-	-	-	8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	-	-	-	8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-	8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
						8718699964474	RC461B 34S/940 PSD	-	-	-	-

Order Code	Full Product		Type batterij voor			Gespecificeerd levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product		Type batterij voor			Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Name	Noodverlichting	Noodstroom	noodverlichting	opgeladen)	Name		Noodverlichting	Noodstroom	noodverlichting	opgeladen)		
	W30L120						W30L120						
	VPC						PCV SC						
8718699979867	RC461B	-	-	-	-	8720169109230	RC461B	-	-	-	-	-	
	80S/TW						28S/840						
	9 DIA						PSD						
	W30L120						W30L120						
	VPC						VPC UE						
8718699979874	RC461B	-	-	-	-	8720169109254	RC461B	-	-	-	-	-	
	80S/TW						28S/840						
	9 DIA						PSD						
	W30L120						W30L120						
	VPC SC						VPC SC						
8718699979898	RC461B	-	-	-	-		UE						
	28S/					8720169109278	RC461B	-	-	-	-	-	
	BU840						34S/840						
	PSD						PSD						
	W30L120						W30L120						
	VPC						VPC UE						
8718699979904	RC461B	-	-	-	-	8720169109315	RC461B	-	-	-	-	-	
	28S/						34S/840						
	BU840						PSD						
	PSD						W30L120						
	W30L120						VPC SC						
	VPC SC						UE						
8718699979959	RC461B	-	-	-	-	8720169109353	RC461B	-	-	-	-	-	
	28S/						40S/840						
	BU840						PSD						
	PSD						W30L120						
	W30L120						VPC UE						
	PCV					8720169109391	RC461B	-	-	-	-	-	
8718699979966	RC461B	-	-	-	-		40S/840						
	28S/						PSD						
	BU840						W30L120						
	PSD						VPC SC						
							UE						

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

PowerBalance gen2

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169100572	RC461B 80S/TWBUSIA W60L60 VPC U4 SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

PowerBalance gen2


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169100565	RC461B 80S/TWBUI SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM ≤3	8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169100596	RC461B 80S/TWBUI SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3	8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3	8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169100572	RC461B 80S/TWBUI SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3	8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.43, 0.40) SDCM ≤3	8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3	8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	RC461B
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	RC461B
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	RC461B
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	RC461B
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	RC461B
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	RC461B
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	RC461B
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	RC461B
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	RC461B
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	RC461B
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	RC461B
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	RC461B
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	RC461B
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	RC461B
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	RC461B
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	RC461B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	RC461B
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	RC461B
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	RC461B
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	RC461B
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	RC463B
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	RC463B
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	RC463B
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	RC463B
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	RC461B
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	RC461B
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	RC461B
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	RC461B
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	RC461B
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	RC461B
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	RC461B
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	RC461B


Polar Wide Diagrams

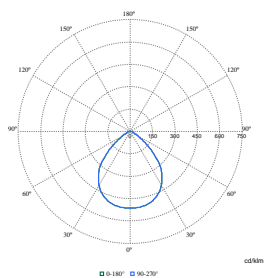

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101671

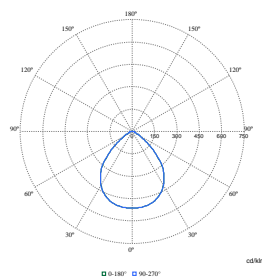


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100270

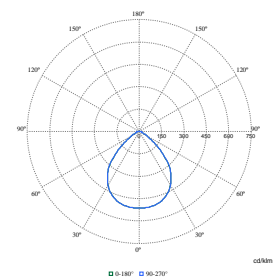


Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100235


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100266




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100269




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100261




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100238


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101674




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101683




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101712




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101667




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101682



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101675




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101670




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101676


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101679




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101690




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101691




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100236




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100234




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101710



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101727




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101668




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101669


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101666




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101677




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101711




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103619




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103620



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103623




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103622




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103621


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103624




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103625




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103628




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103627




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103626




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103630



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103632




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103633




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103629


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103631




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103635




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103636




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103637




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103638



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103394




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103392




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103391


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100252



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100232



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100249

