

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	B22 [B22]		<6
Durée de vie nominale	15 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	20 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Sphère	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	250 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	2 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Courant lampe (nom.)	20 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W	Puissance équivalente	25 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	36 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh



Numéro d'enregistrement EPREL	400292
EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG
Code EOC	871951434724300
Code de commande	34724300
Code 12NC	929001815692
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347243
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347250

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG	35 mm	93 mm

## Données photométriques

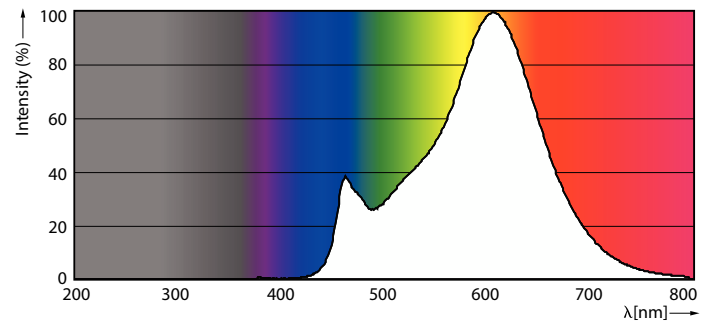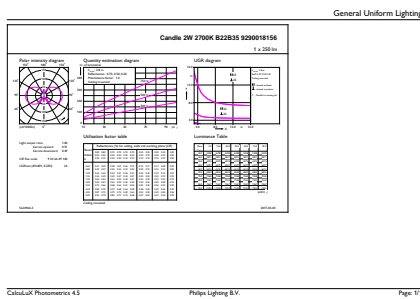


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG

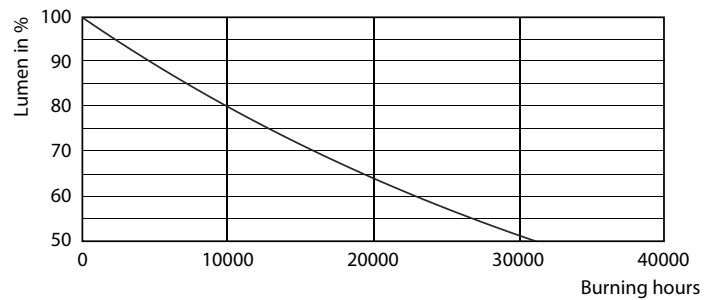

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W B35 B22 827CLG

