



# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

## MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

### Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	E27	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Durée de vie nominale	15 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	138 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Marquage CE	Oui	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Conforme à RoHS	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Données techniques de l'éclairage		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	RGO	
Flux lumineux	470 lm	Fonctionnement et électricité	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
		Consommation électrique	3,4 W

# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

## Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1189713
EyeComfort	Oui

## Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Nom de produit complet	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Code EOC	871951444989300
Code de commande	44989300
Code 12NC	929003527002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514449893
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514449909

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

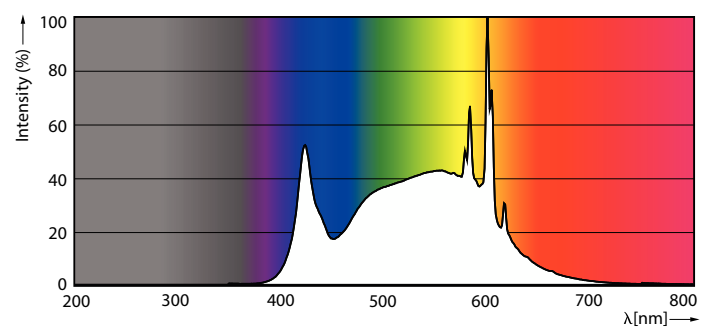

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

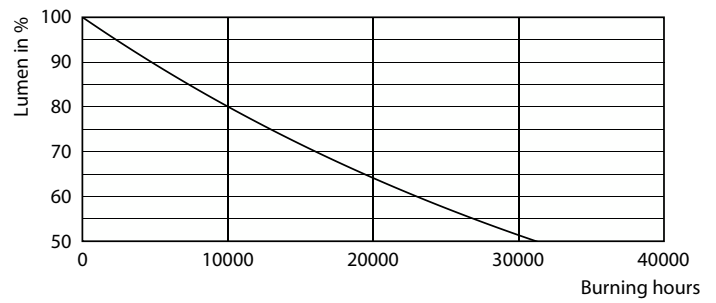

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

