



# Philips CoreLine infälld: enkel installation, enastående belysning.

## CoreLine Recessed

Philips CoreLine Recessed är innovativa, lättanvända, och högkvalitativa precis som alla CoreLine-produkter. De här högkvalitativa LED-armaturerna är konstruerade för att ersätta befintliga infällda armaturer med T8- eller T5-teknik. Den här CoreLine-serien har även ett innovativt nytt urval av flera ljusflöden i en och samma armatur, så kallad MultiLumen. Omedelbara energibesparingar och längre livslängd gör detta till en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Tack vare ett snabbkontaktidon eller en Wieland-koppling är våra infällda CoreLine RC136B-armaturer enkla att installera. Även Interact Ready-armaturer med integrerad trådlös kommunikation är tillgängliga i serien – helt kompatibla med gateways, sensorer och programvara för Interact.

### Fördelar

- MultiLumen: välj mellan olika ljusflöden i en och samma armatur
- Nytt kontaktidon för enkel och snabb installation
- Energibesparingar och längre livslängd minskar driftkostnaderna

# CoreLine Recessed

## Funktioner

- MultiLumen: olika ljusflöden från 2 800 lumen till 4 300 lumen i en och samma armatur
- Smidigt kontaktdon för snabbare installation: snabbkontakt eller Wieland-koppling
- Energieffektiv och lång livslängd: upp till 140 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar vid L80
- Många flimmerfria driftdon tillgängliga: On/off (PSU), dimring (Dali) och integrerad trådlös anslutning (Interact Ready)
- Utföranden som uppfyller kontorsstandard (OC) och utföranden som inte uppfyller kontorsstandard (NOC).
- Högt ljusflöde tillgängligt: upp till 6 000 lm (OC)
- Tillgängliga valfria versioner: nödbelysning (EL) och Wieland-/Adels-kopplingar (W)

## Användning

- Kontor
- Hälso- och sjukvård
- Skolor

## Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

## Versions

RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSU  
W60L60 NOC W3\_SPP



RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSD  
W30L120 OC\_SPP



RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSU  
W60L60 OC\_SPP



RC136B 28S\_34S\_40S/830 PSU  
W60L60 NOC W3\_SPP



# CoreLine Recessed

## Versions

RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSD  
W60L60 NOC W5\_SPP



RC136B 28S\_34S\_40S/830 PSD  
W60L60 OC \_SPP



RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSD  
W60L60 OC \_SPP



RC136B 28S\_34S\_40S/830 PSD  
W30L120 OC \_SPP



RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSD  
W60L60 OC W5\_SPP



RC136B 28S\_34S\_40S/830 PSD  
W60L60 OC W5\_SPP



RC136B 28S\_34S\_40S/830 PSU  
W60L60 NOC \_SPP



RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSU  
W60L60 NOC \_SPP



RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSD  
W60L60 NOC \_SPP




RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSU  
W60L60 OC W3\_SPP



# CoreLine Recessed

## Måttskiss

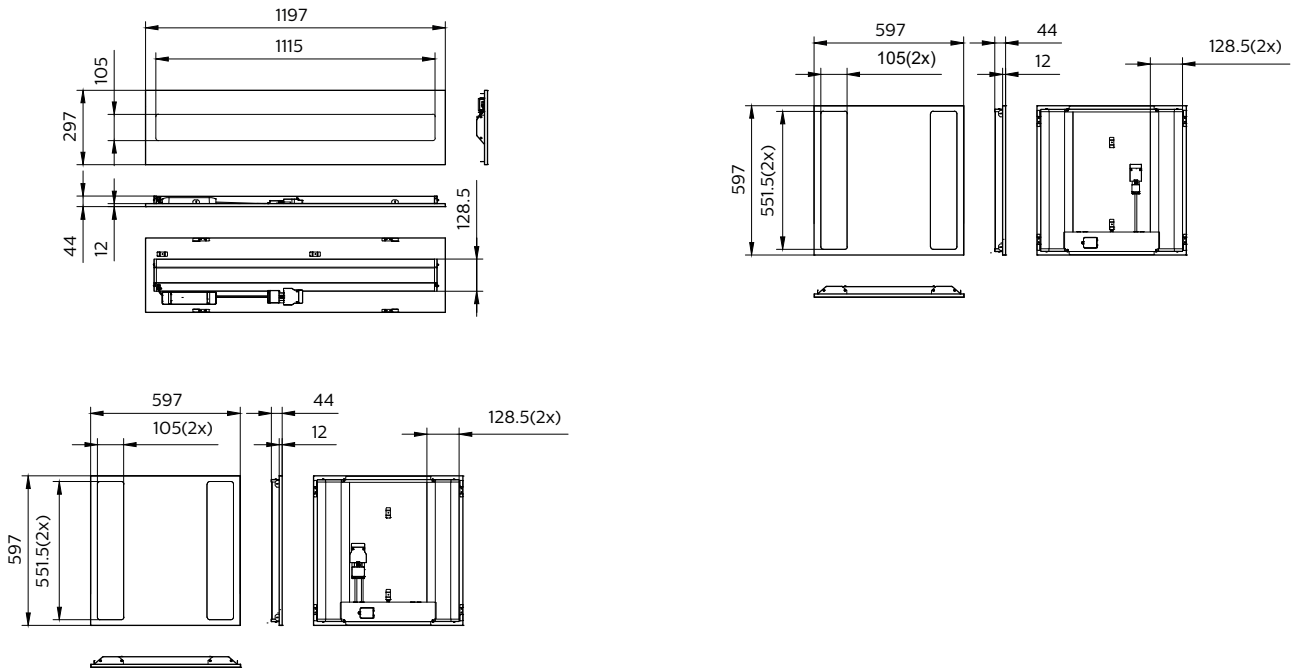

## Produktinformation

CoreLine Recessed Backside




CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)




# CoreLine Recessed

## Produktinformation



CoreLine Recessed in ceiling

CoreLine\_Recessed\_RC136B\_60x60



CoreLine Recessed Wileland


CoreLine Recessed



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)


CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)

CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Edge

CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



# CoreLine Recessed

## Produktinformation

CoreLine Recessed Safety Cable



CoreLine Recessed in ceiling

Wieland W5 Dali Connector



## Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet

## Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	≥80
Flimmervärde (PstLM)	1

## Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
--------------------	-----

## Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20/44

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

## Användningsförhållanden

Lämplig för sluppmässig brytning	Ja
----------------------------------	----

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	RC136B
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	RC136B
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	RC136B
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

## Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Korrelerad	Ljusutbyte	
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde)	Ljusflöde
910505101241	RC136B	All-in,	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD W60L60 OCELB3	Lumen			
910505101242	RC136B	All-in,	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSU W60L60NOCELB3	Lumen			
910505101243	RC136B	All-in,	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD W60L60NOCELB3	Lumen			

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Korrelerad	Ljusutbyte	
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde)	Ljusflöde
911401867482	RC136B 40S/830	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
	WIA W60L60 OC W3				
911401867582	RC136B 43S/840	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
	WIA W60L60 OC W3				
911401896681	RC136B 40S/830	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
	WIA W60L60 OC				
911401896781	RC136B 43S/840	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
	WIA W60L60 OC				
911401881181	RC136B	All-in,	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSU W60L60 NOC W3	Lumen			

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	All-in, Multi Lumen	3000 K	118 lm/W	2 800 lm
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm

### Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Spridningsvinkel 84°	0,4
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Spridningsvinkel 84°	0,4
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Spridningsvinkel 84°	0,4
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Spridningsvinkel 84°	0,4

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
			färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Spridningsvinkel 100°	1,6
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Spridningsvinkel 84°	1,6
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Spridningsvinkel 84°	1,6
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Spridningsvinkel 100°	1,6
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Spridningsvinkel 100°	1,6
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Spridningsvinkel 84°	1,6
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Spridningsvinkel 84°	1,6



## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Spridningsvinkel 84°	1,6
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Spridningsvinkel 84°	0,4
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Spridningsvinkel 84°	0,4
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Spridningsvinkel 84°	1,6

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Spridningsvinkel 84°	1,6
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Spridningsvinkel 100°	1,6
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Spridningsvinkel 100°	1,6
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Spridningsvinkel 100°	1,6
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Spridningsvinkel 84°	1,6

### Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	34 W
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	34 W
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	34 W
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

### Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	0 till +25 °C
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-10 till +40 °C
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	0 till +25 °C
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 till +40 °C
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 till +40 °C
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-10 till +40 °C
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 till +40 °C
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 till +40 °C
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-10 till +40 °C
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 till +40 °C
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 till +40 °C
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-10 till +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 till +40 °C
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 till +40 °C
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-10 till +40 °C
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	0 till +25 °C
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	0 till +25 °C
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-10 till +40 °C
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-10 till +40 °C
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 till +40 °C
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 till +40 °C
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-10 till +40 °C
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 till +40 °C
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-10 till +40 °C
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-10 till +40 °C

## Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Ja
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Nej
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Ja
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nej
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Nej
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nej
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Ja
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Ja
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Ja
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Ja
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Ja
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Ja
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Nej
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nej
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Ja
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Nej

## Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Säkerhetsklass II
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Säkerhetsklass I
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Säkerhetsklass II
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Säkerhetsklass II
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Säkerhetsklass II
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Säkerhetsklass II
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Säkerhetsklass II
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Säkerhetsklass I
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Säkerhetsklass II
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Säkerhetsklass I
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Säkerhetsklass I
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Säkerhetsklass II
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Säkerhetsklass II

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Säkerhetsklass II
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Säkerhetsklass II
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Säkerhetsklass II
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Säkerhetsklass II
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Säkerhetsklass II
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Säkerhetsklass II
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Säkerhetsklass II
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Säkerhetsklass II
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Säkerhetsklass I
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Säkerhetsklass I
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Säkerhetsklass II
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Säkerhetsklass I

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

## Användningsförhållanden

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	3%
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	3%
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	3%
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

