



# TL-D consumer products

## TL-D 30W/830 1PP/10

Ce tube fonctionne sur les luminaires équipés de tubes fluorescents TL-D et existe en plusieurs puissances et températures de couleurs

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


### Données du produit

Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Forme de la lampe	T8
Flux lumineux	2 400 lm		
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80		
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	30,0 W	Nom du produit de la commande	TL-D 30W/830 1PP/10
Courant lampe (nom.)	0,360 A	Nom de produit complet	TL-D 30W/830 1PP/10
		Code EOC	871150062482625
		Code de commande	62482625
		Code 12NC	927920583019
		Quantité par pack	1
		Code EAN – Produit/Boîte	8711500624826

# TL-D consumer products


Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500625908

## Schéma dimensionnel

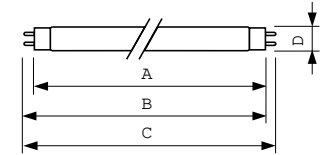


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/830 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## Données photométriques

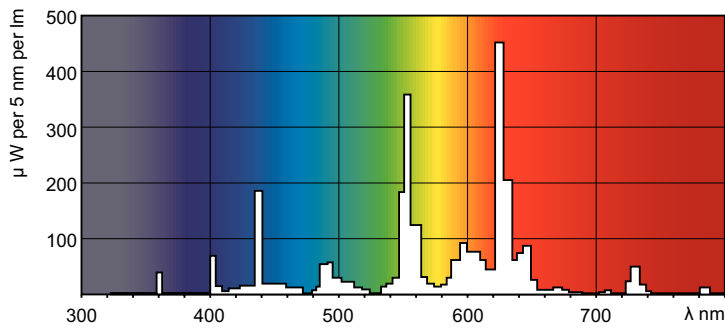


Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/830 1PP/10

## Durée de vie

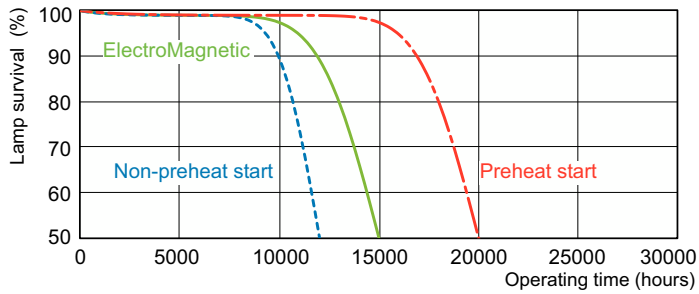


Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/830 1PP/10

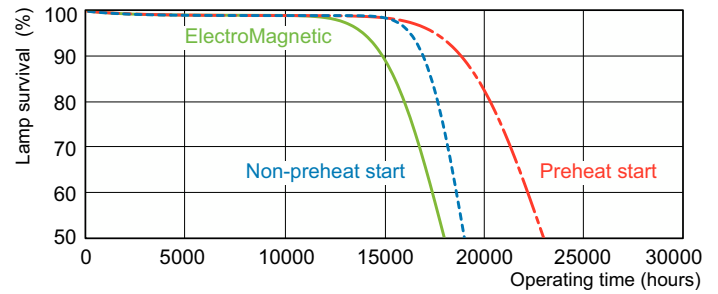

Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/830 1PP/10

## TL-D consumer products

### Durée de vie

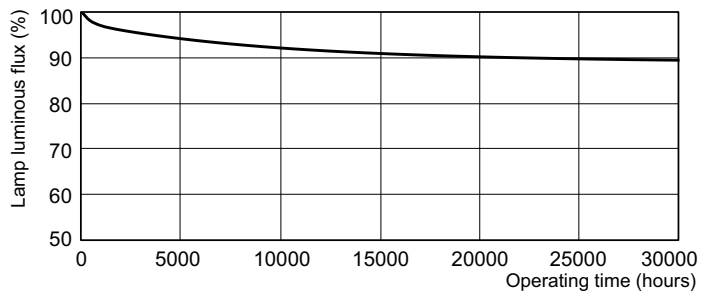

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/830 1PP/10

