



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G5	Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Référence de mesure de flux	Sphere	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8 000 h	Consommation électrique	13,1 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	0,170 A
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Tension (nom.)	90 V
Flux lumineux	1 000 lm	Commandes et gradation	
Efficacité lumineuse (nominale)	77 lm/W	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Désignation de la couleur	Blanc incandescent	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique X	0,463	Forme de la lampe	T5
Coordonnée chromatique Y	0,42		
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K		

MASTER TL Mini Super 80

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423501

Données du produit

Nom du produit de la commande	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/ 10X25CC


Code EOC	871150070476427
Code de commande	70476427
Code 12NC	928001508250
Code de commande local	6010025
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	40,200 g
Code EAN – Produit/Boîte	8711500704764
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500716798

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Données photométriques

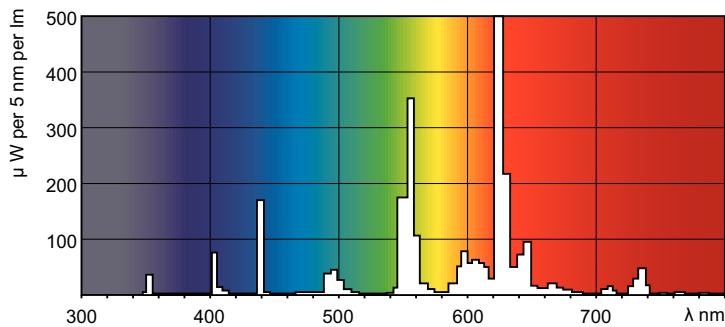

Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

